
Karta charakterystyki technicznej

Skrzynka przyłączeniowa i rozgałęźna UZD250-4 R

Numery katalogowe: 7410026



Skrzynka przyłączeniowa i rozgałęźna UZD250-4 R z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu modułów w pokrywie montażowej (należy zamówić osobno). Możliwość płynnej regulacji wysokości podkładu w zakresie od 80 do 160 mm dzięki systemowi szybkiego poziomowania. Jastrych można wyrównać do krawędzi jastrychu. Jastrych można wyrównać do krawędzi jastrychu. Wprowadzenie kabli i przewodów przez przepusty rurowe. Wprowadzenie rur po każdej stronie dla 6 rur instalacyjnych o średnicach M20, M25 i M32.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7410026
Typ	UZD250-4 R
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	z wejściem na peszle
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x380x80
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	466 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	22,1564 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Skrzynka przyłączeniowa i rozgałęźna UZD250-4 R

Numery katalogowe: 7410026

Wymiary

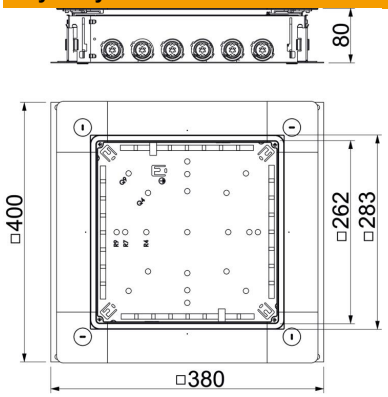

Długość	380 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar a	262 mm
Wymiar A	380 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar b	283 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	1
Płyta podłogowa	tak
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	kwadratowa
Możliwość odłączenia	tak
Wysokość wylewki maks.	160 mm
Wysokość wylewki min.	80 mm
do przyłączenia rury	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Minimalna wysokość wylewki	80
Średnica znamionowa	250 mm
Zakres regulacji maks.	160 mm
Zakres regulacji min.	80 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20