
Karta charakterystyki technicznej

Podzespół do odgałęzienia kątowego w lewo, wysokość 40-150 mm

Numery katalogowe: 7423956

Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w lewą stronę. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W.

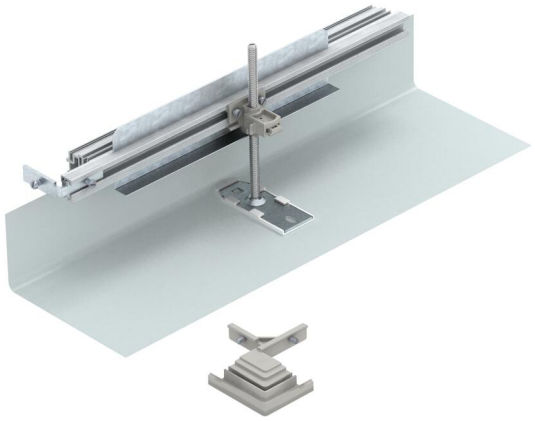

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7423956
Typ	OKA-G50040150FBL
Oznaczenie 1	Kątownik, lewy
Oznaczenie 2	do OKA-G oraz OKA-W
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	96,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,2851 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Podzespół do odgałęzienia kątowego w lewo, wysokość 40-150 mm

Numery katalogowe: 7423956

Wymiary

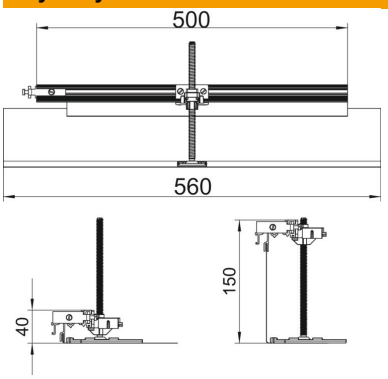

Długość	560 mm
Szerokość	500 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Płyta podłogowa	brak
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	brak
Działanie	Rozgałęzienie
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Wysokość kanału maks.	150 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Zakres regulacji maks.	110 mm
Zakres regulacji min.	0 mm
Pokrywa zdejmowana	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone