# Karta charakterystyki technicznej

## Podzespół do odgałęzienia kątowego w lewo, wysokość 40-240 mm

## Numery katalogowe: 7423960



Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w lewą stronę. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7423960 |
| Typ | OKA-G20040240FBL |
| Oznaczenie 1 | Kątownik, lewy |
| Oznaczenie 2 | do OKA-G oraz OKA-W |
| Wytwórca | OBO |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 57,7 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,5206 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Podzespół do odgałęzienia kątowego w lewo, wysokość 40-240 mm

## Numery katalogowe: 7423960

### Wymiary

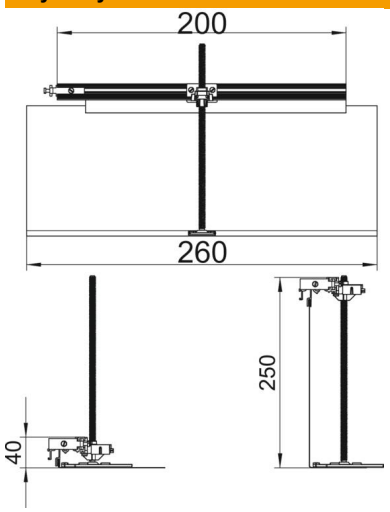


| | |
|---|---|
| Długość | 260 mm |
| Szerokość | 200 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pokrywa otworu montażowego | brak |
| Płyta podłogowa | brak |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | brak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | brak |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Działanie | Rozgałęzienie |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej | brak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | brak |
| Wysokość kanału maks. | 240 mm |
| Wysokość kanału min. | 40 mm |
| Minimalna wysokość wylewki | 40 |
| Z otworem przyłączeniowym | brak |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Z przegrodą | brak |
| Z występem | tak |
| Zakres regulacji maks. | 200 mm |
| Zakres regulacji min. | 0 mm |
| Pokrywa zdejmowana | brak |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |