
Karta charakterystyki technicznej

Kanał dla GESR9, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424240

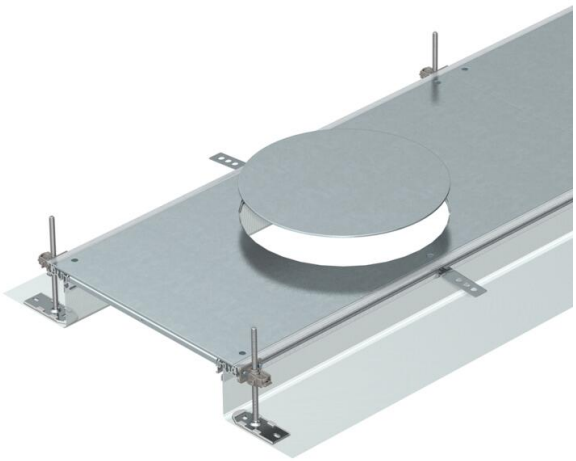


Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 lub 6 pokrywami montażowymi do prowadzenia przewodów i do montażu kasety zasilającej wielk. znam. R9 składająca się z z dwóch elastycznych profili bocznych z metalowej siatki, profili nakładanych wykładziny podłogowej 4 mm i pokrywy kanału z zaślepionym otworem montażowym. W komplecie znajduje się 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i 3 wsporniki stykowe pokrywy dla szerokości znamionowych kanałów 400 i 6 dla szerokości znamionowych kanałów 500 i 600. Konieczne elementy niwelujące (należy przestrzegać wysokości regulacji) do wspornika pokrywy 400, 500 i 600 nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać osobno. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami. Z trzema (szerokość kanałów 400, L = 800 mm) lub sześcioma pokrywami montażowymi (szerokość kanałów 500 i 600, L = 400 mm), każda z otworem pod montaż okrągłych kaset wielkości znamionowej R9.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7424240
Typ	OKA-G40040140DR9
Oznaczenie 1	Kanał zlicowany z wylewką
Oznaczenie 2	do kaset zailających GESR9
Wytwórca	OBO
Wymiar	2400x400x140
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2,4
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1414,2 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	65,5328 kg CO2e / 1 Metr

Wymiary

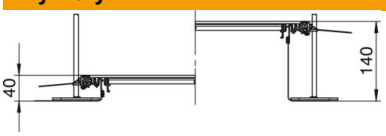

Długość	2 400 mm
Szerokość	400 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kanał dla GESR9, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424240

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	tak
Osłony	3
Ilość przewidzianych jednostek montażowych	3
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	brak
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Ściana z siatki	tak
Wysokość kanału maks.	140 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	tak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	do puszki instalacyjnej
Otwór montażowy	okrągła
Zakres regulacji maks.	140 mm
Zakres regulacji min.	40 mm
Pokrywa zdejmowana	tak
Zgodny z RoHS	tak