
# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał dla GES9, wysokość 100-150 mm

## Numery katalogowe: 7424740

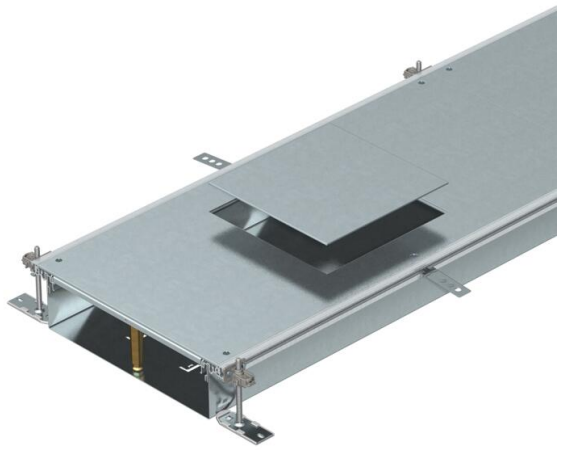

Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 lub 6 pokrywami montażowymi do prowadzenia przewodów i montażu kasety zasilającej rozm. znam. 9, składająca się ze podstawy kanału (kanał kablowy podłogowy z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej) i pokrywy kanału z zaślepionym otworem montażowym. Kanał kablowy podłogowy z nakładkami ustalającymi do samoczynnego łączenia mostków. W dostawie zawartych jest 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i regulowane wsporniki stykowe pokrywy: 3 szt. dla szer. znam. kanału 400 i 6 szt. dla szer. znam. kanału 500 i 600. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami.
Z trzema (szerokość kanałów 400, L = 800 mm) lub sześcioma pokrywami montażowymi (szerokość kanałów 500 i 600, L = 400 mm), każda z otworem pod montaż prostokątnych kaset wielkości znamionowej 9 lub 9/55.


St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7424740 |
| Typ | OKA-W40010050D9 |
| Oznaczenie 1 | Kanał zlicowany z wylewką |
| Oznaczenie 2 | do kaset zailających GES9 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 2400x400x100 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2,4 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 1847,9 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 79,8447 kg CO2e / 1 Metr |

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 2 400 mm |
| Szerokość | 400 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał dla GES9, wysokość 100-150 mm

## Numery katalogowe: 7424740

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pokrywa otworu montażowego | tak |
| Osłony | 3 |
| Ilość wsówanych przegród | 2 |
| Ilość przewidzianych jednostek montażowych | 3 |
| Ilość komór | 3 St. |
| System montażowy | Podłoga |
| Płyta podłogowa | tak |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | tak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | brak |
| Możliwość odłączenia | tak |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej | brak |
| Ściana z siatki | brak |
| Wysokość kanału maks. | 150 mm |
| Wysokość kanału min. | 100 mm |
| Grubość materiału pokrywy | 4 |
| Minimalna wysokość wylewki | 100 |
| Z otworem przyłączeniowym | tak |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Z przegrodą | brak |
| Z występem | tak |
| Otwór montażowy | do puszki instalacyjnej |
| Otwór montażowy | kwadratowa |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 9 |
| Zakres regulacji maks. | 150 mm |
| Zakres regulacji min. | 100 mm |
| Pokrywa zdejmowana | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zamocowanie przegrody_usuń | stecken |
| Zamocowanie przegrody | wtykanie |