# Karta charakterystyki technicznej

## Element regulujący do wspornika pokrywy, wysokość kanału 170-245 mm
## Numery katalogowe: 7424846



Do centralnego podparcia wspornika pokrywy o szerokości znamionowej 400, 500 lub 600.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7424846 |
| Typ | NE DSU2 17075 |
| Oznaczenie 1 | Element niwelujący DSU |
| Oznaczenie 2 | do OKA-G |
| Wytwórca | OBO |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 7,45 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2122 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Element regulujący do wspornika pokrywy, wysokość kanału 170-245 mm

## Numery katalogowe: 7424846

### Wymiary

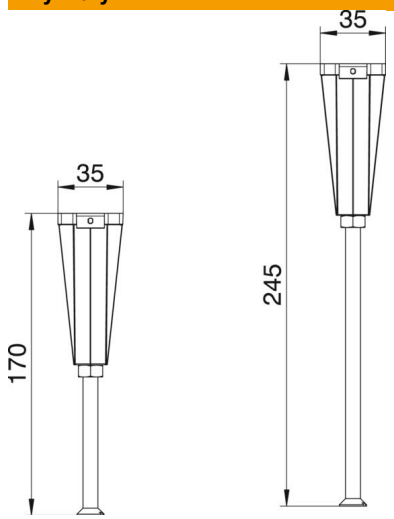


| | |
|---|---|
| Szerokość | 35 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ akcesoriów | inne |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Wysokość kanału maks. | 245 mm |
| Wysokość kanału min. | 170 mm |
| Minimalna wysokość wylewki | 40 |
| Zakres regulacji maks. | 245 mm |
| Zakres regulacji min. | 170 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Osprzęt | tak |
| Część zamienna | brak |