
# Karta charakterystyki technicznej

## Jednostka dostawna dla GES4, wysokości 100-150 mm

## Numery katalogowe: 7424920

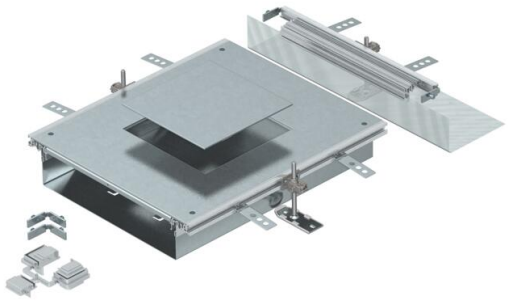

Gotowa do montażu jednostka kanału z pokrywą do montażu kasety zasilającej wielk. znam. 4, składająca się z dna kanału (koryto kablowe podłogowe z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej), pokrywy kanału z zaślepionym otworem montażowym i końcówki kanału. W dostawie zawarte są 3 kątowniki mocujące o regulowanej wysokości, 3 kotwy do jastrychu, 1 wspornik styku pokrywy i 1 podzespół do rozgałęzienia kątowego.
Otwór systemowy do montażu prostokątnej kasety wielkości znamionowej 4.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7424920 |
| Typ | OKA-W A 10050 4 |
| Oznaczenie 1 | Gotowa jednostka montażowa |
| Oznaczenie 2 | do OKA-W |
| Wytwórca | OBO |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 976 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 50,532 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Jednostka dostawna dla GES4, wysokości 100-150 mm

## Numery katalogowe: 7424920

### Wymiary

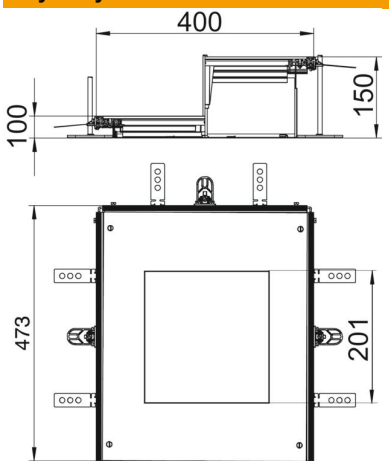


| | |
|---|---|
| Długość | 473 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Wymiar a | 201 mm |
| Wymiar A | 400 mm |
| Wymiar h | 100 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pokrywa otworu montażowego | tak |
| Osłony | 1 |
| Liczba otworów montażowych | 1 |
| Płyta podłogowa | brak |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | tak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | brak |
| Otwór montażowy na jednostkę montażową | kwadratowa |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej | brak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | tak |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | brak |
| Wysokość kanału maks. | 150 mm |
| Wysokość kanału min. | 100 mm |
| Grubość materiału pokrywy | 4 |
| Minimalna wysokość wylewki | 100 |
| Z otworem przyłączeniowym | tak |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Z przegrodą | brak |
| Z występem | tak |
| Otwór montażowy | do puszki instalacyjnej |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 4 |
| Zakres regulacji maks. | 150 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Jednostka dostawna dla GES4, wysokości 100-150 mm

## Numery katalogowe: 7424920

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zakres regulacji min. | 100 mm |
| Pokrywa zdejmowana | tak |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |