
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa montażowa zaślepiona, zatrzaskiwana, 800 mm

Numery katalogowe: 7425026

Do zamknięcia jednostki kanału. W komplecie z elementami zatrzaskiwanymi i śrubami montażowymi pokrywy. Pokrywę kanału i elementy zatrzaskiwane można układać na sobie, bez ryzyka uszkodzenia elementów zatrzaskiwanych.

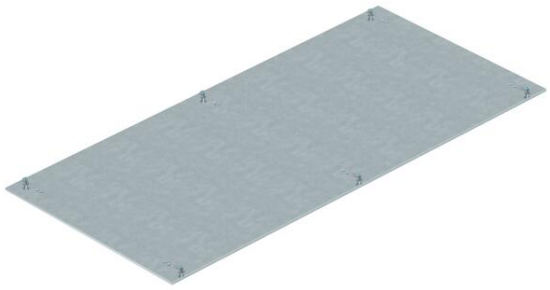

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7425026
Typ	OKA D 500 R
Oznaczenie 1	Pokrywa montażowa
Oznaczenie 2	rewizyjny, zatrzaskowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	800x500x4
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1193 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	35,549 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa montażowa zaślepiona, zatrzaskiwana, 800 mm

Numery katalogowe: 7425026

Wymiary

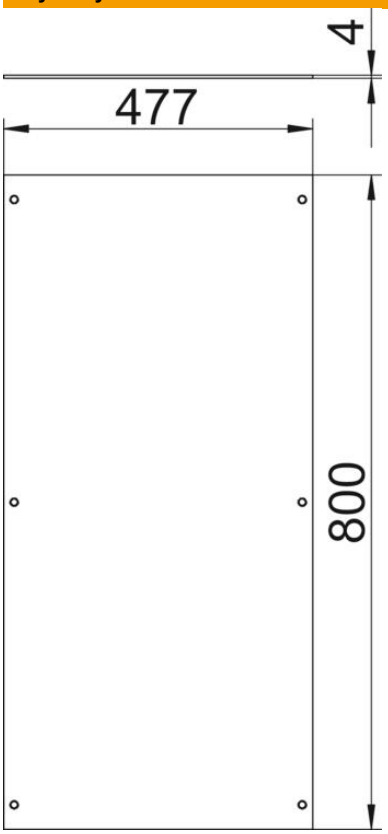

Długość	800 mm
Szerokość	500 mm
Wymiar A	477 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Liczba otworów montażowych	0
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	tak
Grubość materiału	4 mm
Otwór montażowy	bez
Otwór montażowy	bez
Zgodny z RoHS	tak