
# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa montażowa GES4, 400 mm

## Numery katalogowe: 7425066

Z otworem do montażu jednej kasety zasilającej wielkości znamionowej 4. Otwór montażowy zamknięty za pomocą płyty zaślepiającej. W komplecie z śrubami montażowymi pokrywy.

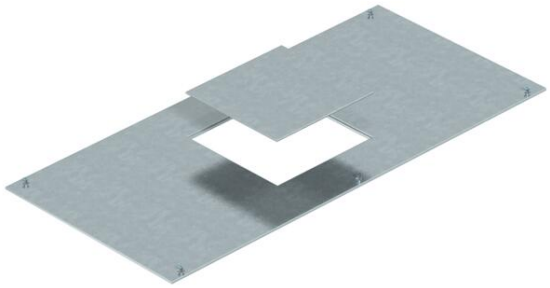

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7425066 |
| Typ | OKA D 600 4 |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa montażowa |
| Oznaczenie 2 | do kaset zailających GES4 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 400x600x4 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 693 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 20,5812 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa montażowa GES4, 400 mm

## Numery katalogowe: 7425066

### Wymiary

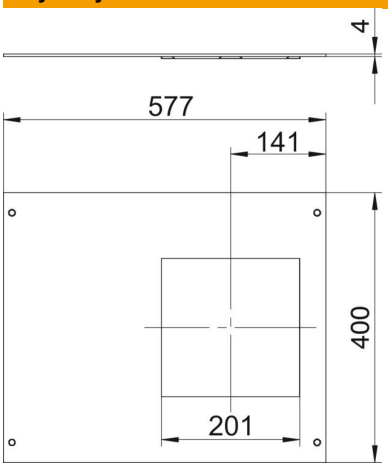


| | |
|---|---|
| Długość | 400 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Wymiar a | 201 mm |
| Wymiar A | 577 mm |
| Wymiar c | 141 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pokrywa otworu montażowego | tak |
| Liczba otworów montażowych | 1 |
| Zamocowanie pokrywy zatrzasko-we | brak |
| Grubość materiału | 4 mm |
| Otwór montażowy | kwadratowa |
| Otwór montażowy | do puszki instalacyjnej |
| Zgodny z RoHS | tak |