
# Karta charakterystyki technicznej

## Kasety

## Numery katalogowe: 7425330

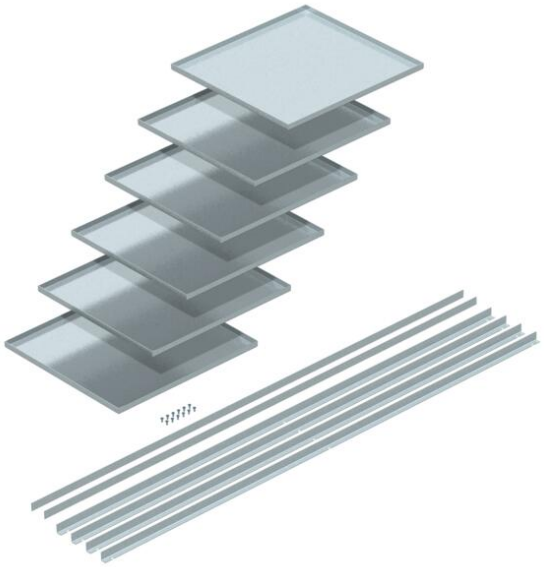

Do wykładzin podłogowych czyszczonych na sucho lub mokro. W komplecie z profilami wykładziny podłogowej i listwami dystansowymi (długość = 1200 mm) wysokości kasety. 6 kaset o szerokości znamionowej systemu kanałów.

A2 stal nierdzewna

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7425330 |
| Typ | OKA RK 500 15 |
| Oznaczenie 1 | Kaseta |
| Oznaczenie 2 | do OKA-G oraz OKA-W |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 400x500x15 |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1795 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 101,4971 kg CO2e / 1 Sztuka |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość | 800 mm |
| Szerokość | 500 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kasety

## Numery katalogowe: 7425330

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Liczba wyjść kablowych | 0 |
| Pielęgnacja podłogi | wilgotny |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Odpowiednie do | Kanał podpodłogowy, otwarty, związany z wylewką |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |