
Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do GES4

Numery katalogowe: 7427430

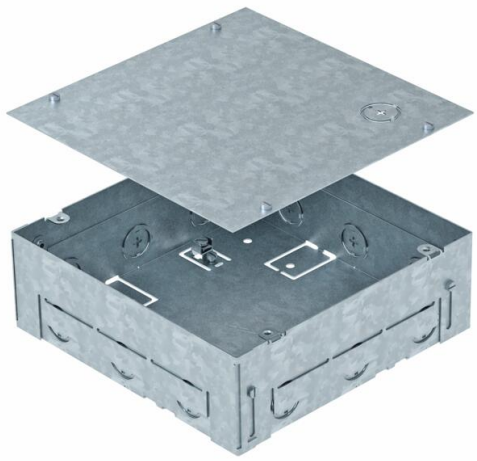

Kwadratowa obudowa montażowa do kasety zasilającej GES4-2 do stosowania w wylewkach. Z wejściami do wprowadzania peszli (M25) na wszystkich czterech ściankach.

Obudowa jest dostarczana z założoną montażową pokrywą ochronną.

Minimalna głębokość montażowa 70 mm, zakres regulacji + 30 mm.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7427430
Typ	GES4 BOX
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do GES4-2
Wytwórca	OBO
Wymiar	210x205x75
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	128 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,1627 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do GES4

Numery katalogowe: 7427430

Wymiary

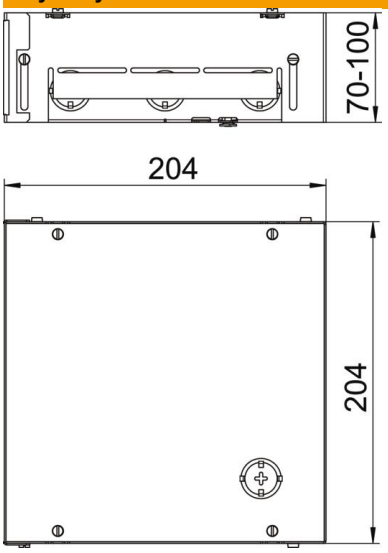

Długość	205 mm
Szerokość	205 mm

Dane techniczne

Zgodny z RoHS	wyłączone