
# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podpodłogowa do GES9

## Numery katalogowe: 7427432

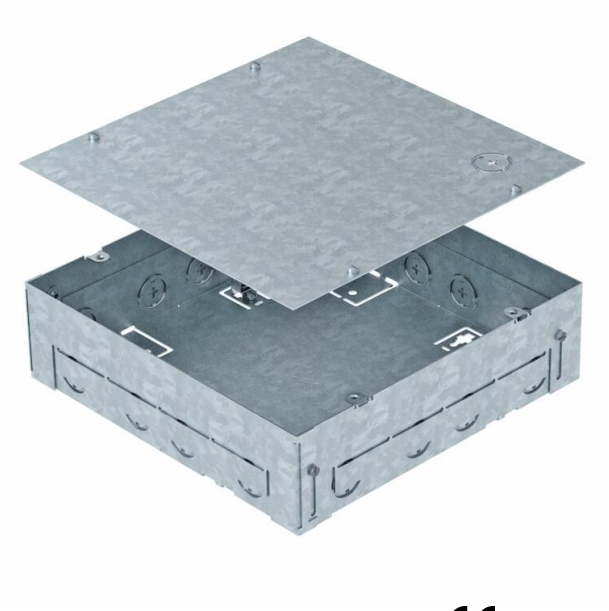

Kwadratowa obudowa montażowa do kasety zasilającej GES9-2 do stosowania w wylewkach. Z wejściami do wprowadzania peszli (M25) na wszystkich czterech ściankach.

Obudowa jest dostarczana z założoną montażową pokrywą ochronną.

Minimalna głębokość montażowa 70 mm, zakres regulacji + 30 mm.

CE

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7427432 |
| Typ | UDHOME BOX 9 |
| Oznaczenie 1 | Puszka podpodłogowa |
| Oznaczenie 2 | do GES9-2 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 247x252x75 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 171 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,9218 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podpodłogowa do GES9

## Numery katalogowe: 7427432

### Wymiary

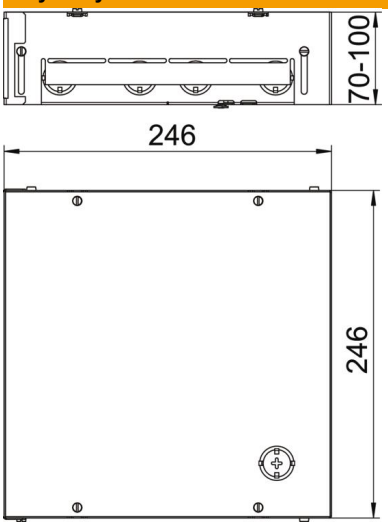


| | |
|---|---|
| Długość | 246 mm |
| Szerokość | 246 mm |