Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa dla GES R2

Numery katalogowe: 7428526



Regulowana puszka podpodłogowa do montażu kasety zasilającej GES R2.

Z 2x2 otworami do wprowadzania peszli instalacyjnych (M20/M25).

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7428526
Typ	UD GES R2
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do GES R2
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	218 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,6782 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa dla GES R2

Numery katalogowe: 7428526

Wymiary

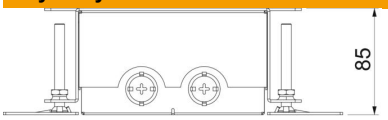

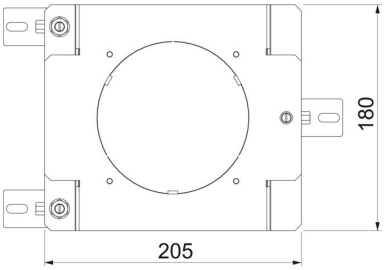

Dane techniczne

Możliwość dobudowania	do montażu osprzętu elektroinstalacyjnegio
Wykonanie	okrągła
Płyta podłogowa	tak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	okrągła
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość wylewki maks.	130 mm
Wysokość wylewki min.	85 mm
do przyłączenia rury	tak
Odpowiednie do podłóg podwójnych	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Odpowiednie do podłóg drążonych	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Minimalna wysokość wylewki	85
Zakres regulacji maks.	130 mm
Zakres regulacji min.	85 mm
Zgodny z RoHS	wyłączone