

# Karta charakterystyki technicznej

## Podtynkowa puszka ścienna UP

Numery katalogowe: 2003732



Puszka podtynkowa do układania pojedynczych kabli. Kształt owalny, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 35 mm.

- 2 wejścia do  $\varnothing$  20 mm
- 1 wejście kombinowane  $\varnothing$  10 i 20 mm
- 1 wejście do 20 mm w podstawie



**PP** Polipropylen

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2003732
Typ	UG 30-WA-D
Oznaczenie 1	Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	z osłoną
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	$\varnothing$ 2x35mm, H35
Kolor	czarny
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,15 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,0932 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka



# Karta charakterystyki technicznej

## Podtynkowa puszka ścienna UP

Numery katalogowe: 2003732



### Wymiary

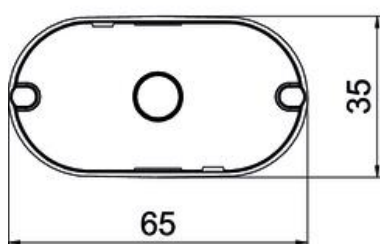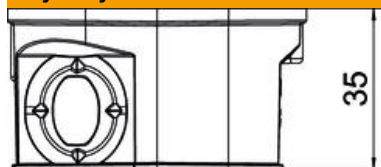

Długość	65 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	35 mm

### Dane techniczne

Liczba wlotów	4
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Otwory wylamywane
Wykonanie	inne
Model	Puszka kinkietowa
Pokrywa	biały
Zamocowanie pokrywy	zatraskowe
Wejście z tyłu	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C
Kształt	inne
Do średnicy rury	20 mm
Bezhalogenowy	tak
Maks. Przekrój przewodu	2,5 mm <sup>2</sup>
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	brak
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Wejścia do peszli Ø 20 mm	4
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V