


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 25 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005104



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22 : 2007 (EN 60670-22: 2006)
Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)
Z przezroczystą pokrywą, szyną profilową typu 2069 i zestawem mocującym.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	2005104
Typ	X25 R LGR-TR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z transp. pokrywą i szyną 2069
Wytwórca	OBO
Wymiar	286x202x125
Kolor	szara / przezroczysta
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	107 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,9794 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 25 z szyną kołpakową




Numery katalogowe: 2005104

Wymiary

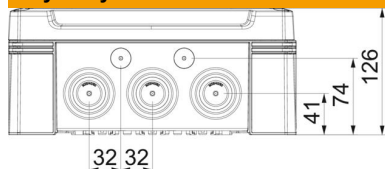

Długość	286 mm
Szerokość	202 mm
Wysokość	126 mm



Dane techniczne

Szeregwalny	tak
Liczba wlotów	10
Rodzaj wejścia	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	750 V
Montaż	Szyna nośna
Pokrywa	przezroczysta
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	10 x Ø25/40/50
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	271x187x110 mm
Maks. Przekrój przewodu	25 mm ²
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy maks.	25 mm ²
Przekrój znamionowy min.	10 mm ²
Napięcie znamionowe	750 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	tak

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 25 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005104



Dane techniczne

Odporne na warunki atmosferycz- ne	tak
---------------------------------------	-----