

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T160, uszczelki wtykowe, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007714



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Kształt prostokątny z uszczelkami wkładanymi po bokach i wybijanymi otworami w podstawie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka pokrywa z szybkołączką, z możliwością plombowania. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Zawiera szynę profilową kapeluszową.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 176x135x84 mm



PP/  
PC

Polipropylen / poliwęglan

## Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2007714                   |
| Typ                                        | T 160 HD LGR              |
| Oznaczenie 1                               | Puszka odgałęźna          |
| Oznaczenie 2                               | z podwyższoną pokrywą     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 190x150x94                |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035      |
| Materiał                                   | Polipropylen / poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 34,18 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,6517 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T160, uszczelki wtykowe, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007714



## Wymiary

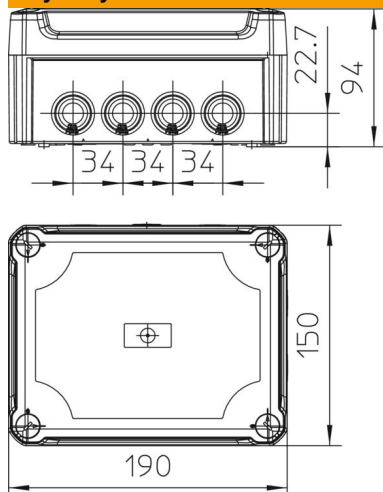

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 190 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość  | 94 mm  |

## Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowny                          | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 12                                                              |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik elastyczny                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Przewód                                                         |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | inne                                                            |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500 V                                                           |
| Montaż                              | Szyna nośna                                                     |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu                      | tak                                                             |
| Wejścia                             | 7xM25<br>5xM32                                                  |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | prostokątna                                                     |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | tak                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 176x135x84 mm                                                   |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Napięcie znamionowe                 | 500 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | tak                                                             |
| Stopień ochrony                     | IP 66                                                           |
| Odporność kod IK                    | IK05                                                            |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T160, uszczelki wtykowe, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007714



## Dane techniczne

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Zakres temperatur maks.          | 65 °C  |
| Zakres temperatur min.           | -25 °C |
| Przezroczysta pokrywa            | brak   |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak   |