

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, uszczelki wtykowe, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007758



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka, przezroczysta pokrywa z szybkozłączką, z możliwością plombowania. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Zawiera szynę profilową kapeluszkową.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 267x182x127 mm



PP/  
PC

Polipropylen / poliwęglan

## Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2007758                   |
| Typ                                        | T 350 HD TR               |
| Oznaczenie 1                               | Puszka odgałęźna          |
| Oznaczenie 2                               | z pokrywą przezroczystą   |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 285x201x139               |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035      |
| Materiał                                   | Polipropylen / poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 85 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,2649 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, uszczelki wtykowe, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007758



## Wymiary

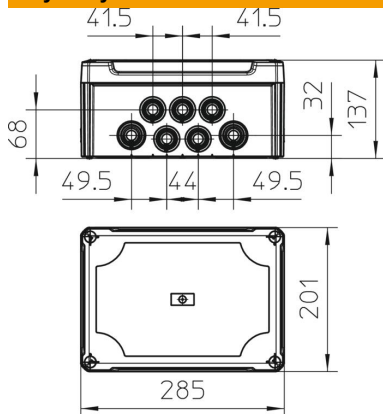

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 285 mm |
| Szerokość | 201 mm |
| Wysokość  | 137 mm |

## Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowa                           | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 24                                                              |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik elastyczny                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Przewód                                                         |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | inne                                                            |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500 V                                                           |
| Montaż                              | Szyna nośna                                                     |
| Pokrywa                             | przezroczysta                                                   |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu                      | tak                                                             |
| Wejścia                             | 16xM32<br>8xM40                                                 |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | prostokątna                                                     |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | tak                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 267x182x127 mm                                                  |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Napięcie znamionowe                 | 500 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | tak                                                             |
| Stopień ochrony                     | IP 66                                                           |
| Odporność kod IK                    | IK05                                                            |
| Zakres temperatur maks.             | 65 °C                                                           |
| Zakres temperatur min.              | -25 °C                                                          |
| Przezroczysta pokrywa               | tak                                                             |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, uszczelki wtykowe, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007758



## Dane techniczne

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |
|----------------------------------|------|