
Karta charakterystyki technicznej

Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 5e, ekranowany

Numery katalogowe: 6117325

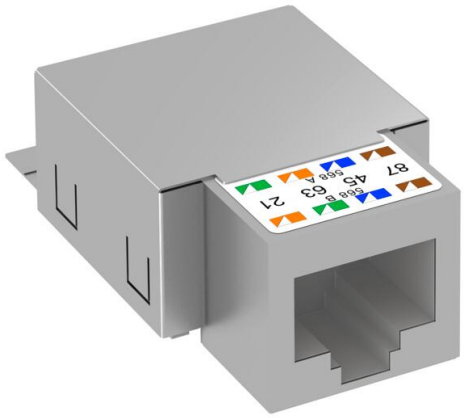

Moduł przyłączeniowy kat 5e, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.

CE

Dane podstawow


Numery katalogowe	6117325
Typ	ASM-C5 G
Oznaczenie 1	Moduł teleinformatyczny CAT 5
Oznaczenie 2	ekranowany
Wytwórca	OBO
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,66 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0486 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 5e, ekranowany

Numery katalogowe: 6117325

Wymiary

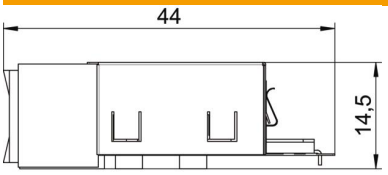

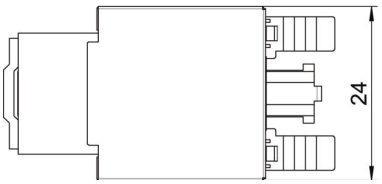

Długość	44 mm
Szerokość	24 mm
Wysokość	14,5 mm

Dane techniczne

Kategoria	5E
Z ekranem	tak
Otwór montażowy	Typ RM
Zgodny z RoHS	tak