


V•TEC PUSH®

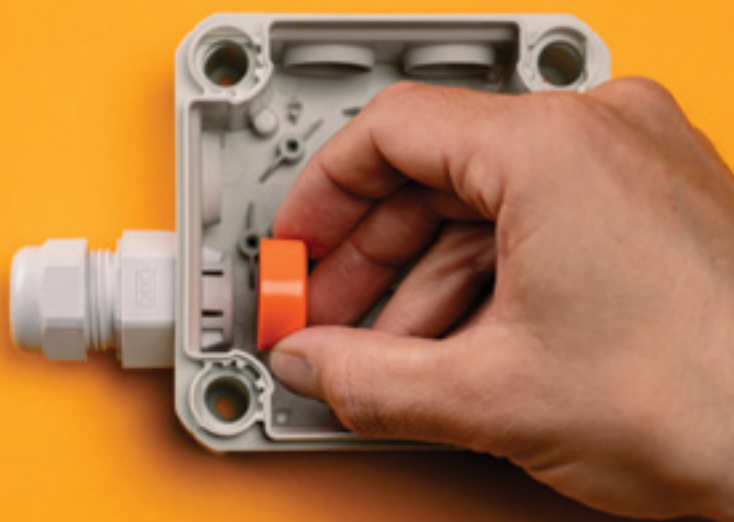

WYSTARCZY TYLKO KRÓTKIE WCIŚNIĘCIE.

Przegląd wszystkich zalet

- Technika Push-In zapewnia wyraźną oszczędność czasu przy montażu
- Elastyczne haczyki rozchylają się przy wkładaniu i zapobiegają wysunięciu
- Nakrętka kontrolująca nie jest już potrzebna: dławik zatrzaskuje się i jest wystarczająco mocno utrzymywany przez napięcie sprężyny
- Sprężyna z metalu zamiast tworzywa sztucznego zapobiega przepływowi materiału
- Wysoka jakość materiału pozwala na szerokie zastosowanie przy grubościach ścianek od 1 do 3 mm
- Zgodność z normą DIN EN 62444

Nowa generacja dławików kablowych

Ułatwiona instalacja, szybsze stosowanie: dzięki opatentowanemu wewnętrznemu mechanizmowi sprężynowemu dławik kablowy V-TEC PUSH® można wcisnąć do obudowy od zewnątrz. Nie trzeba wkręcać: wystarczy włożyć i gotowe.

Pomimo nowego systemu zatraskowego przednia część nakrętki kołpakowej pozostaje niezmieniona. Umożliwia to instalatorowi jej samodzielnie dokręcanie, jak dotychczas.


Przegląd wariantów produktu

Narzędzie demontażowe do łatwego usuwania


Chcesz łatwo usunąć dławik kablowy?

Umożliwia to narzędzie demontażowe dołączone do każdego opakowania V-TEC PUSH®. Narzędzie należy nasunąć na haczyki wewnątrz obudowy – ich ściśnięcie pozwala wyciągnąć dławik z otworu.

Typ	Gwint	Kolor	Nr kat.
V-TEC PUSH M20	M 20	jasnoszary; RAL 7035	2022090



Typ	Gwint	Kolor	Nr kat.
V-TEC PUSH M25	M 25	jasnoszary; RAL 7035	2022092



OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

Biuro obsługi klienta
Tel.: + 48 22 101 14 00 / + 48 22 101 14 10
oferty@obo.pl
www.obo.pl