



Kanały podparapetowe Rapid 45-2



Kompletne rozwiązanie!

Jeden system, wiele możliwości: Nowe kanały podparapetowe Rapid 45-2 pozwalają na montaż osprzętu elektroinstalacyjnego OBO serii Moduł 45 i Moduł 45connect.



Nowy profil. Rapid 45-2 z tworzywa sztucznego

Estetyczny i funkcjonalny. Kanał podparapetowy Rapid 45-2 z tworzywa sztucznego to klasyczne rozwiązanie do prowadzenia instalacji w biurze. Nowa linia, proste formy, wysoka funkcjonalność.

Elegancja w czystej formie. Rapid 45-2 z aluminium

Wysoka jakość materiałów oraz wyważona forma - styl dopracowany w szczegółach. Precyzyjne wykonanie i użyteczność uzupełniają elegancki wygląd kanału podparapetowego z aluminium.




Proste formy prowadzenia instalacji.

Nowa generacja kanałów Rapid 45 łączy symetryczne formy, powtarzalność kolorów i elastyczność w jeden system. Innowacyjne kształtki pozwalają na praktyczne prowadzenie instalacji w budynkach administracyjnych, powierzchniach handlowych oraz w przemyśle. Trzy wymiary kanałów Rapid 45-2 to kompletne rozwiązanie do różnych zastosowań.



Tworzywo sztuczne

Aluminium

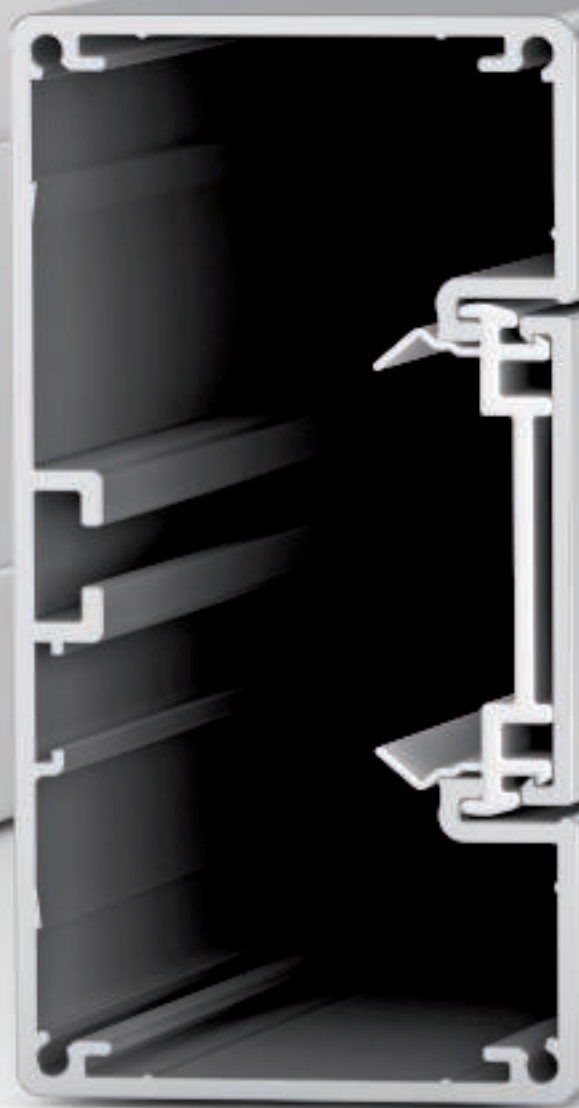

Montaż osprzętu




Wyłączniki, gniazda zasilające i moduły teleinformatyczne OBO serii Modul 45 i Modul 45connect można łatwo zamontować w profilu kanału. Kompaktowy system, który w razie potrzeby może być szybko i prosto uzupełniony o dodatkowe elementy.



Odkryj różnorodność
kanałów podparapetowych
Rapid 45-2.



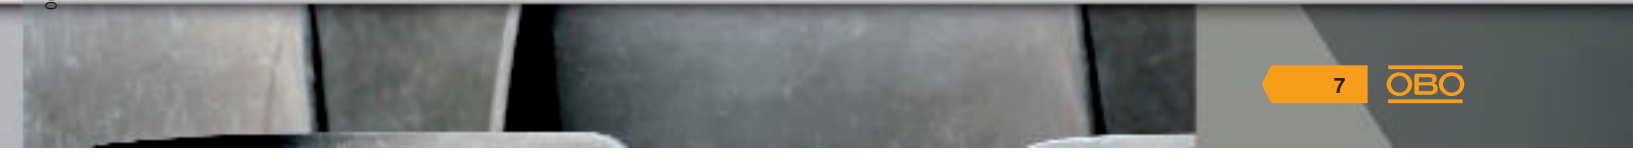

OBO
BETTERMANN

Zintegrowana instalacja.

Zastosowanie Modul 45

Doskonale uzupełnienie Rapid 45-2: Osprzęt elektroinstalacyjny serii Modul 45 produkowany przez OBO. Wyłączniki, gniazda zasilające, moduły teleinformatyczne i elementy multimedialne są zaprojektowane do zastosowania w otoczeniu systemowym - praktyczna instalacja.

Nakłady konieczne przy montażu, demontażu i wymianie są znacznie mniejsze, niż w przypadku tradycyjnych instalacji. Do montażu nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy i akcesoria jak puszki osprzętowe, adaptery czy pokrywy maskujące.



Jeden system, wiele możliwości.

Jeden wymiar i szeroka oferta dostępnych elementów Modul 45 pozwala na wykonanie kompletnej instalacji. System osprzętu elektroinstalacyjnego spełnia liczne wymogi norm krajowych i międzynarodowych.

Wystarczy zakliknąć.



Klik


Zastosowanie Modul 45connect

Modul 45connect to innowacyjna oferta gniazd zasilających i adapterów do różnych zastosowań. Wysoka elastyczność jest zapewniona dzięki adapterom przyłączeniowym, łatwo zakładanym na gniazdach zasilających. Gniazda mogą być łączone w kombinacje gniazd bez dodatkowego okablowania. Kombinacje maksymalnie dwóch adapterów przyłączeniowych zostały przetestowane i zatwierdzone przez VDE. Możliwe są kombinacje gniazd w układzie od cztero do dziewięciokrotnych.



Nowy profil. Rapid 45-2 z tworzywa sztucznego.

Klasyczne rozwiązanie do prowadzenia instalacji w biurze. Odkryj różnorodność kanałów podparapetowych Rapid 45-2.

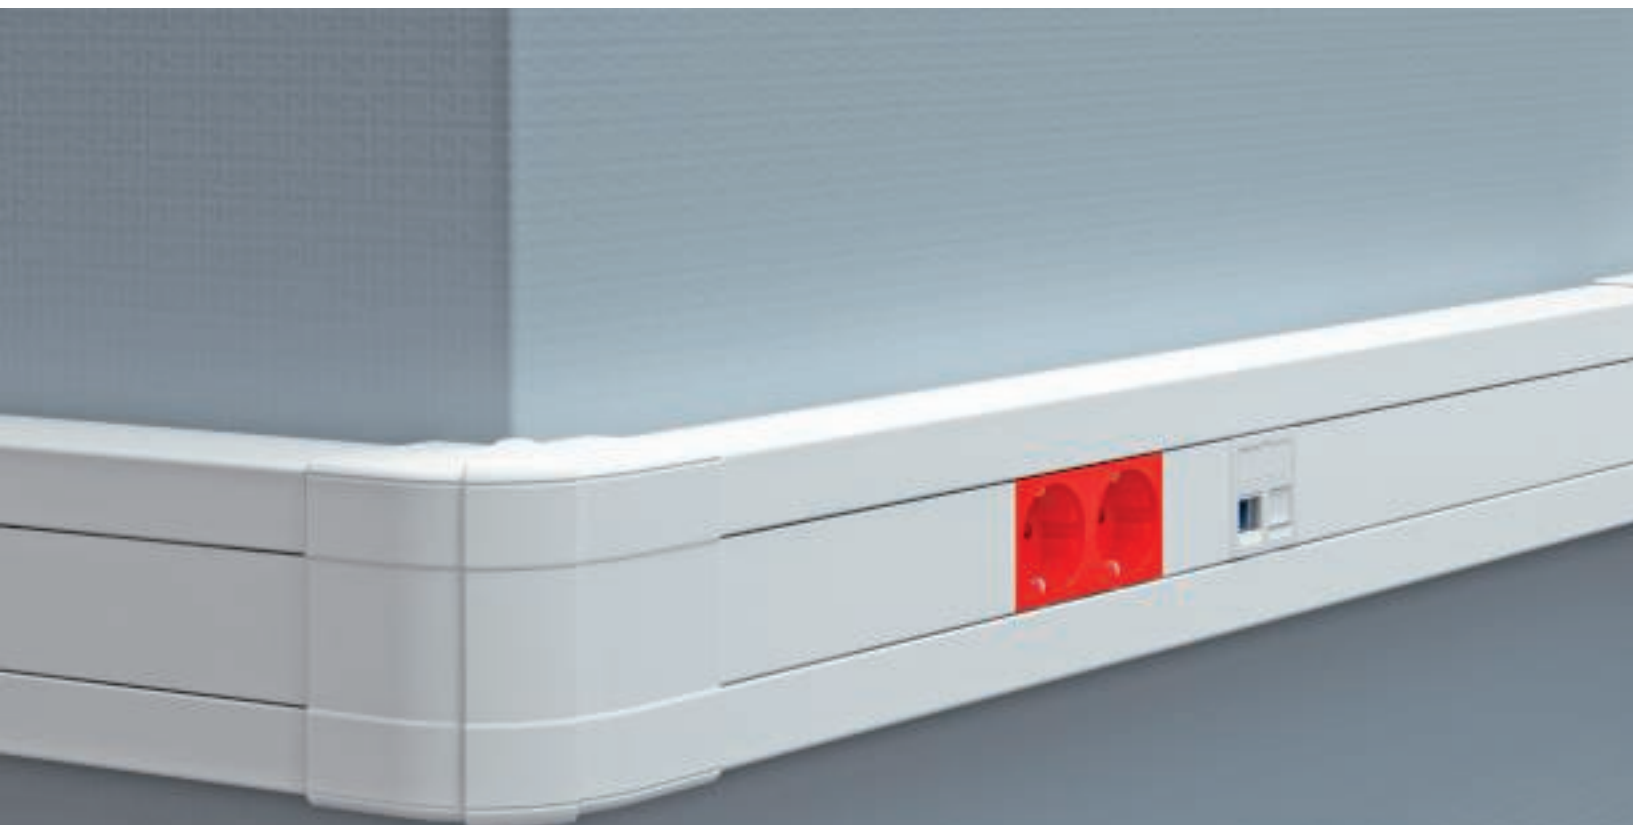

Wersje wykonania

Kanały Rapid 45-2 z tworzywa są oferowane w kolorach jasnoszarym oraz czysta biel. Dostępne w czterech szerokościach.


- RAL 9010 czysta biel
- RAL 7035 jasnoszary

Wymiary (wysokość kanału x szerokość kanału)

- 53 x 100 mm, pojedynczy
- 53 x 130 mm, podwójny
- 53 x 165 mm, podwójny
- 53 x 160 mm, potrójny

Szybki montaż

Przemysłana konstrukcja kształtek pozwala na szybki montaż.

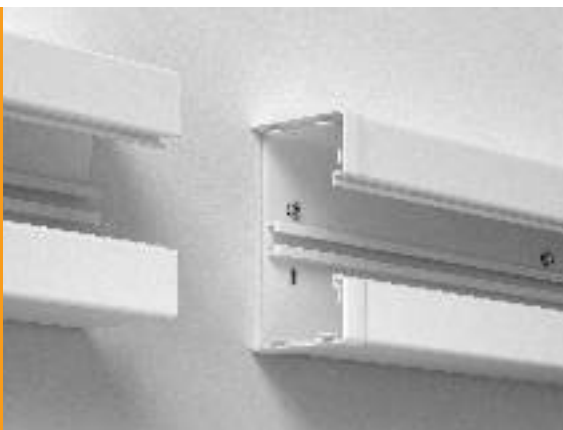

Kształtki

Szeroka oferta akcesoriów jak naroża wewnętrzne i zewnętrzne, naroża płaskie, trójniki i inne, pozwala na estetyczne prowadzenie instalacji. Kształtki nakładane pasują zarówno do kanałów wykonanych z tworzywa jak również z aluminium.



Elegancja w czystej formie. Rapid 45-2 z aluminium.

Ozdoba każdego biura: Rapid 45 z aluminium idealnie wkomponowuje się w elegancki wystrój pomieszczenia.

Kształtki

Stale i ruchome naroża zewnętrzne i wewnętrzne oraz trójniki.

Gwarancja profesjonalnej instalacji.



Wersje wykonania

Kanały Rapid 45-2 z aluminium oferowane są w wykonaniu eloksydowanym oraz w kolorze czysta biel

Aluminiowe powierzchnie spełniają najwyższe standardy. Kolory inne niż w ofercie są wykonywane na specjalne zamówienie. Dostępne w trzech szerokościach.

- eloksydowany
- RAL 9010 czysta biel

Wymiary (wysokość kanału x szerokość kanału)

- 53 x 100 mm, pojedynczy
- 53 x 130 mm, podwójny
- 53 x 165 mm, podwójny



Innowacyjna pokrywa

Nowe pokrywy są wykonane z profili z PCW lub aluminium.

Nie ma potrzeby włączania ich do środków ochrony. Montaż i demontaż jest bardzo szybki i prosty.




Powierzchnia eloksydowana

W procesie anodowania metalowe powierzchnie są elektrycznie utleniane. Efektem jest twarda i odporna na zarysowania powierzchnia. W przeciwieństwie do innych procesów obróbki materiału nie są stosowane żadne, dodatkowe substancje. Finalnie:

Na kanale pozostaje metaliczna struktura aluminium. Dodatkowo zagwarantowana jest skuteczna ochrona przed korozją.

Innowacja w każdym detalu.

Perfekcja i dokładność podczas procesów przetwarzania i produkcji przekładają się na wysoką jakość wykonania systemu Rapid 45-2. Akcesoria dodatkowe jak końcówki czy ruchome kształtki pasują do kanałów wykonanych z tworzywa jak i z aluminium.

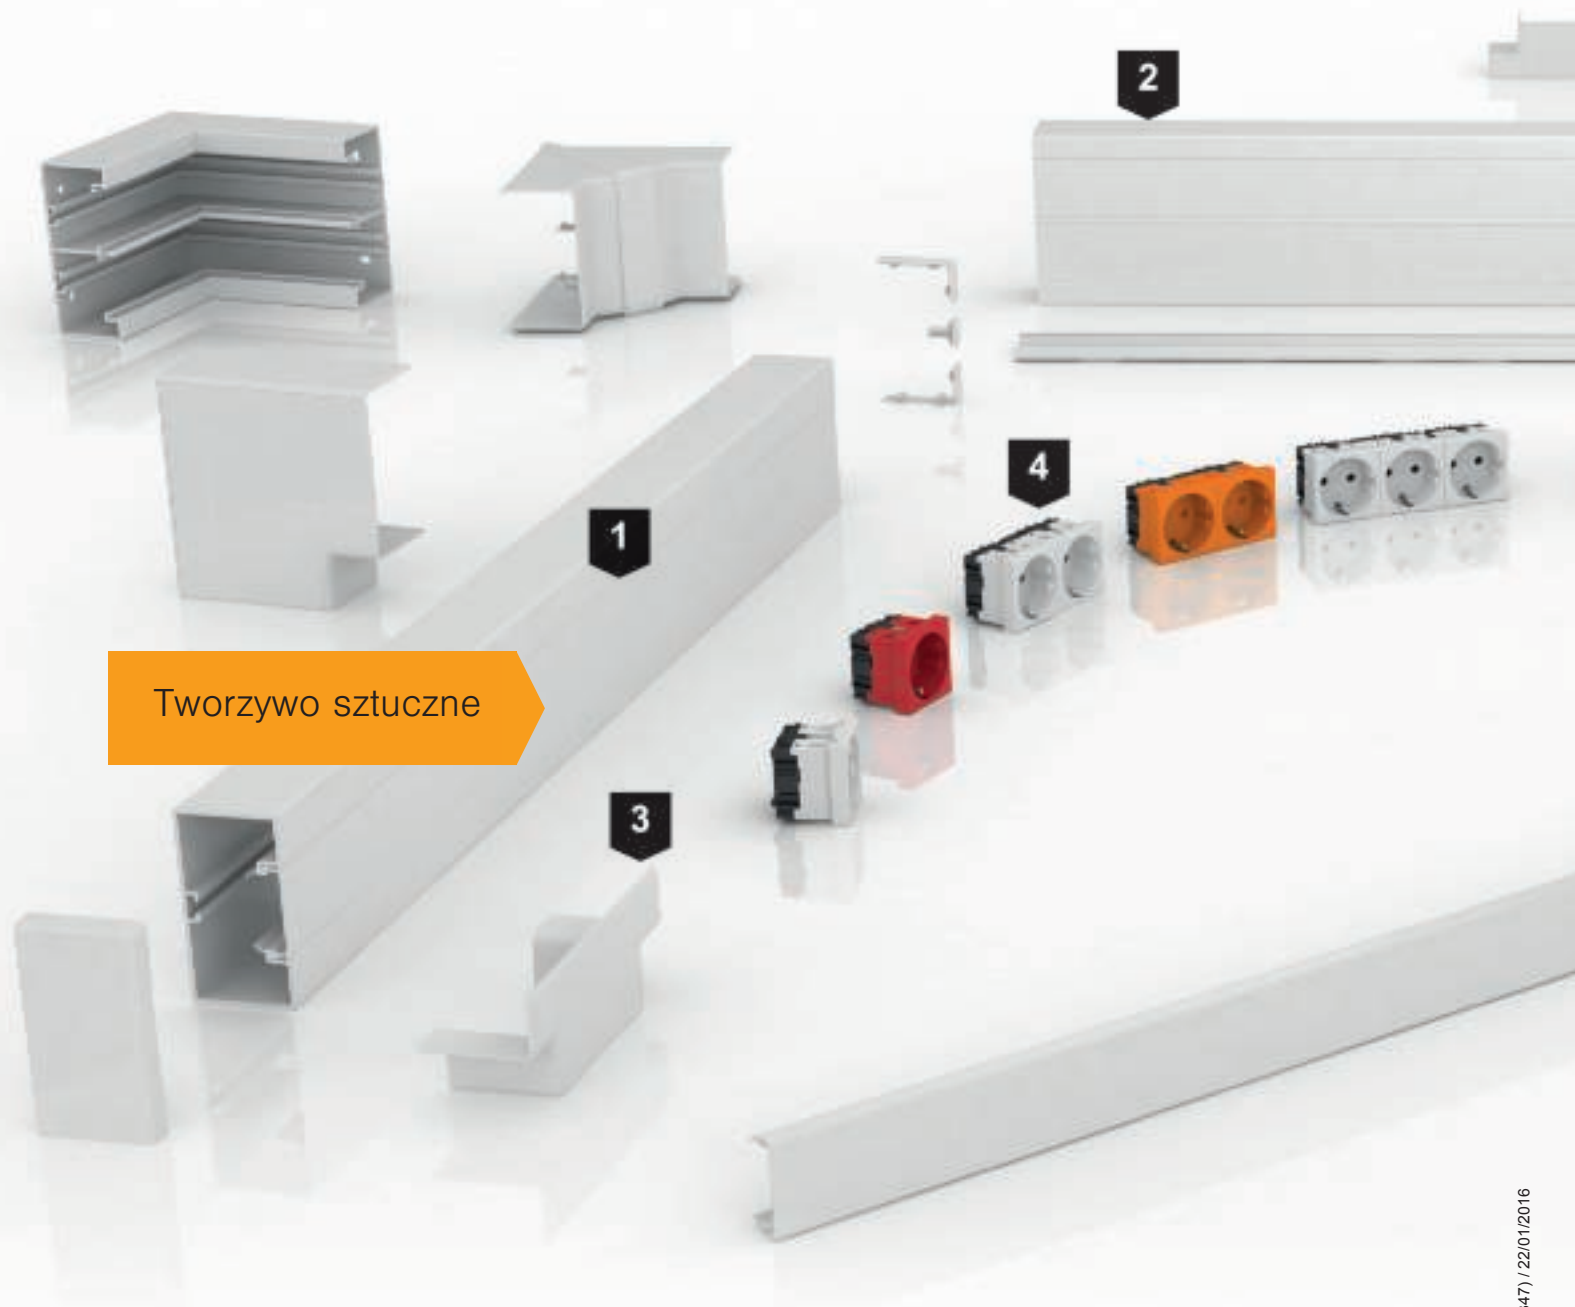

Tworzywo sztuczne

1. Symetria Nowa linia


Szybki i łatwy montaż, niezawodna funkcjonalność i nowoczesne wzornictwo. To co wyróżnia nową generację Rapid 45-2.

2. Dodatkowe wymiary

Oferta kanałów podparapetowych Rapid 45-2 została rozszerzona o nowe wymiary. Kanały w wykonaniu z PCW oraz aluminium są teraz dostępne w szerokościach 100, 130 i 165 mm, z PCW dodatkowo 160 mm.

3. Innowacyjne kształtki

Innowacyjne kształtki unowocześniają i unifikują system Rapid 45-2. Nowy trójnik montuje się szybko i łatwo. Stosuje się go w połączeniu z kanałem instalacyjnym WDK40060 lub podparapetowym Rapid 45-2

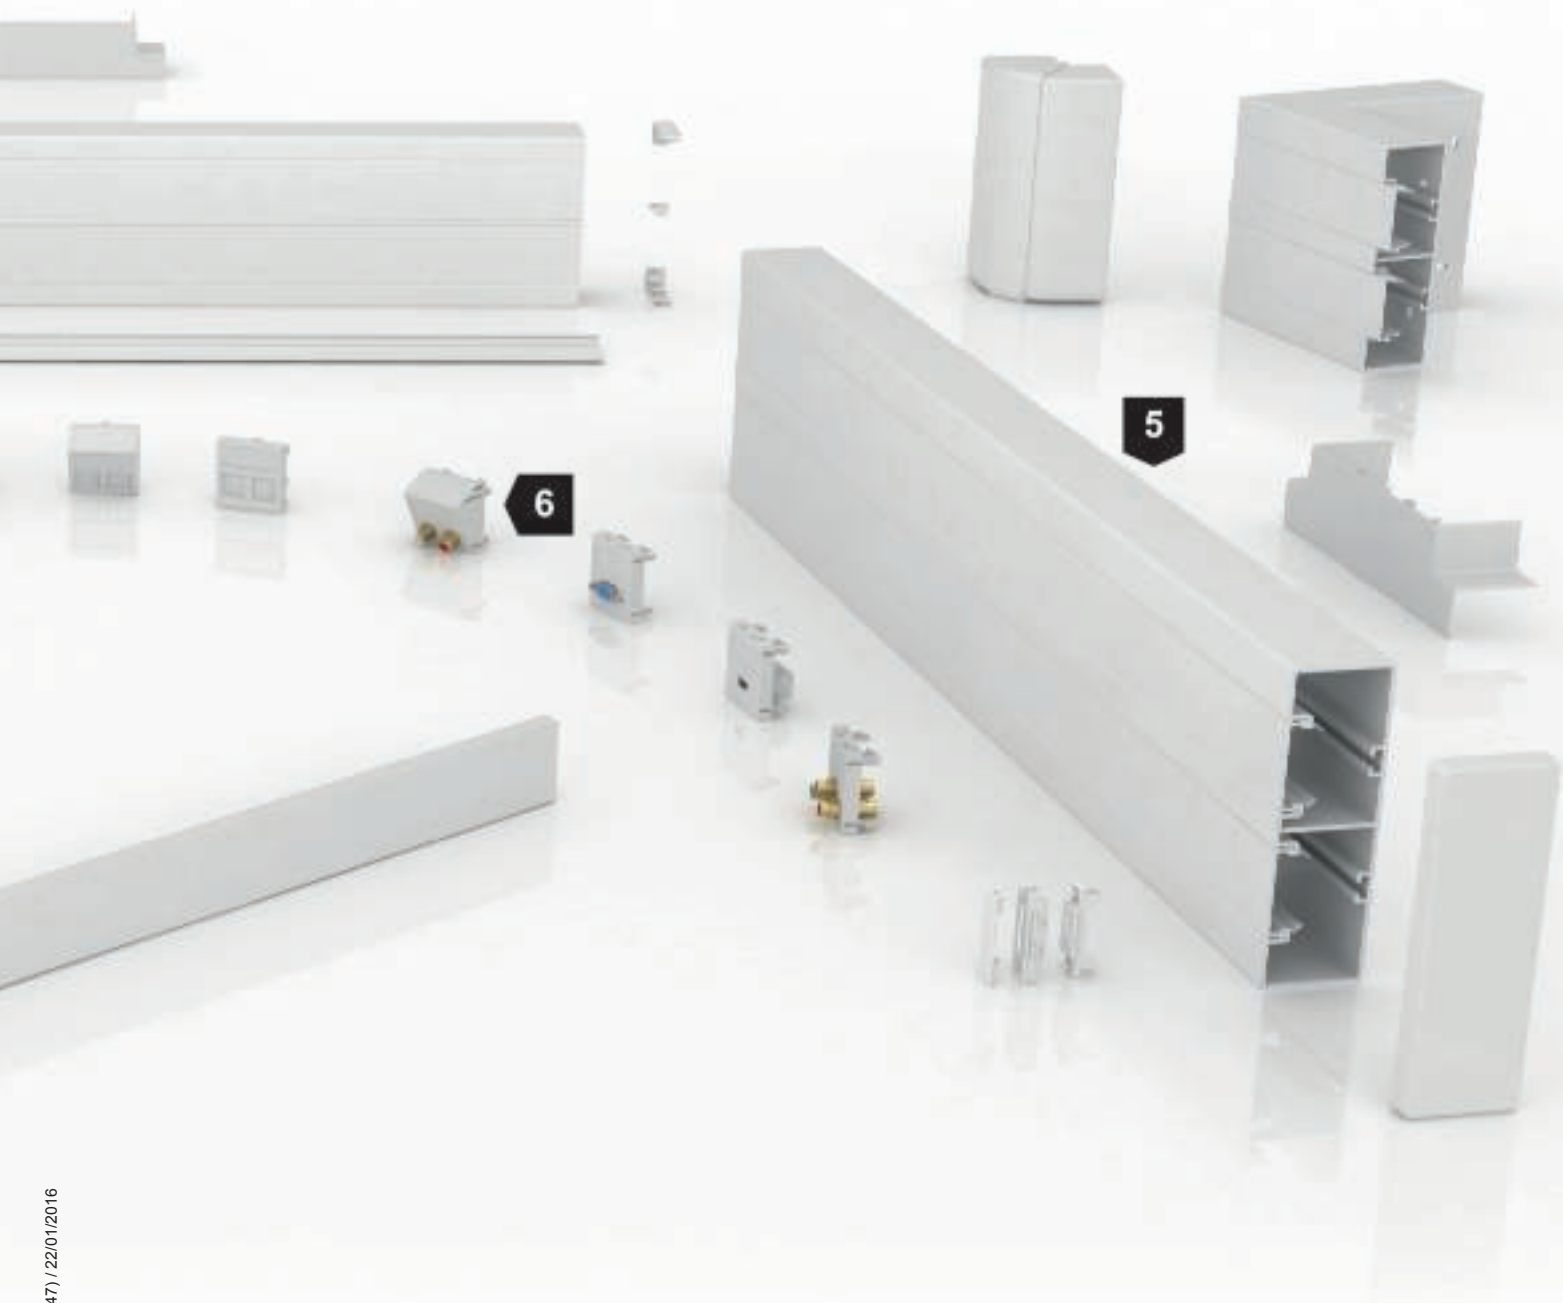

4. Montaż bez narzędzi

Doskonałe połączenie z Rapid 45-2: Osprzęt elektroinstalacyjny OBO serii Modul 45-2 i Modul 45connect. Moduły wystarczy podłączyć i zakliknąć w otworze systemowym 45-mm. Przyłącza elektryczne gniazd zasilających wykonuje się przez zintegrowane szybkozłączki lub odpowiednie adaptory przyłączeniowe, dodatkowo stosując odciążenie ciągu dla przewodów.

5. Jeden system

Rapid 45-2 z tworzywa sztucznego i Rapid 45-2 z aluminium mają takie same wymiary. Konsekwentna standaryzacja pozwala i ułatwia łączenie ze sobą poszczególnych elementów systemów.


6. Różnorodność


Wyłączniki, gniazda zasilające, moduły teleinformatyczne i multimedialne: osprzęt elektroinstalacyjny serii Modul 45 i Modul 45connect zapewnia funkcjonalne i estetyczne uzupełnienie prowadzonych instalacji.

Jakość w każdym elemencie.

Rapid 45-2 z aluminium to zawsze eleganckie rozwiązanie dla biur i obszarów administracyjnych. Najwyższa jakość dopracowana w szczegółach.

Aluminium

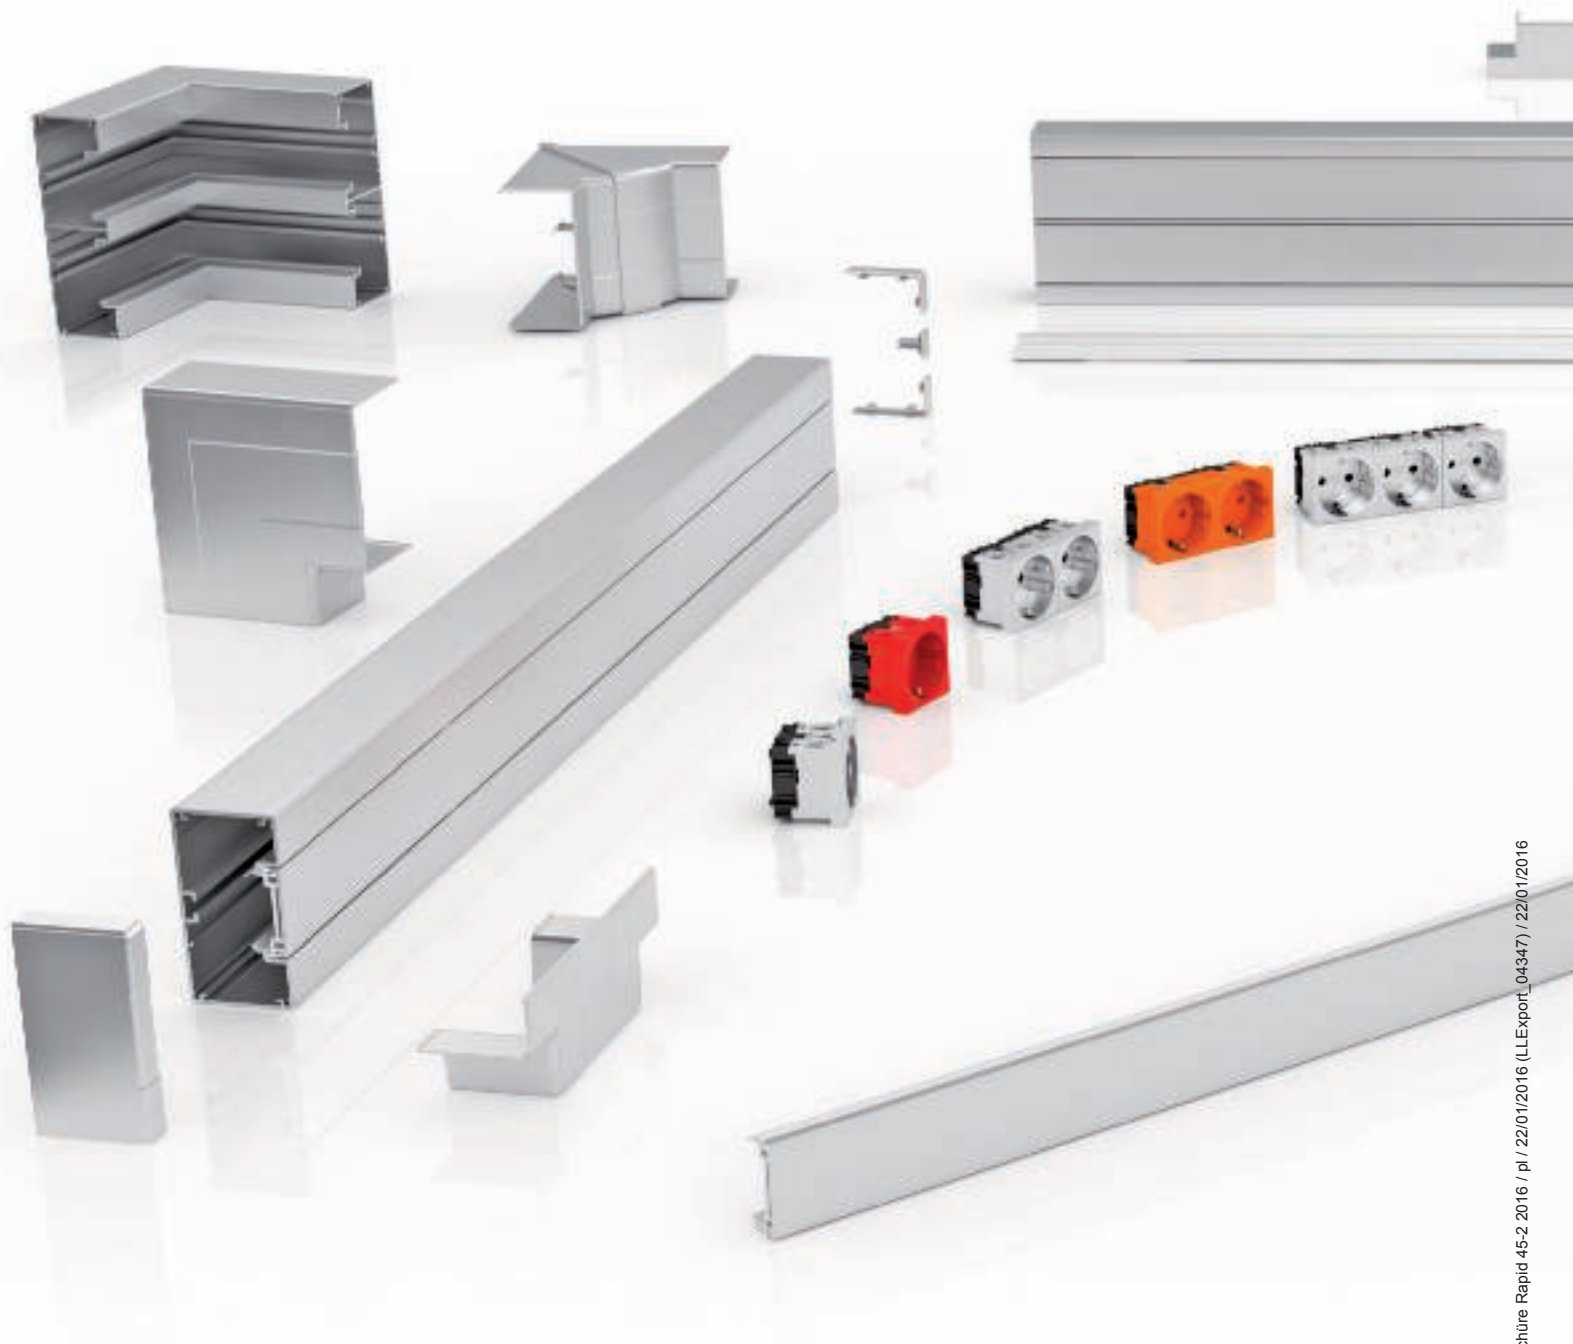

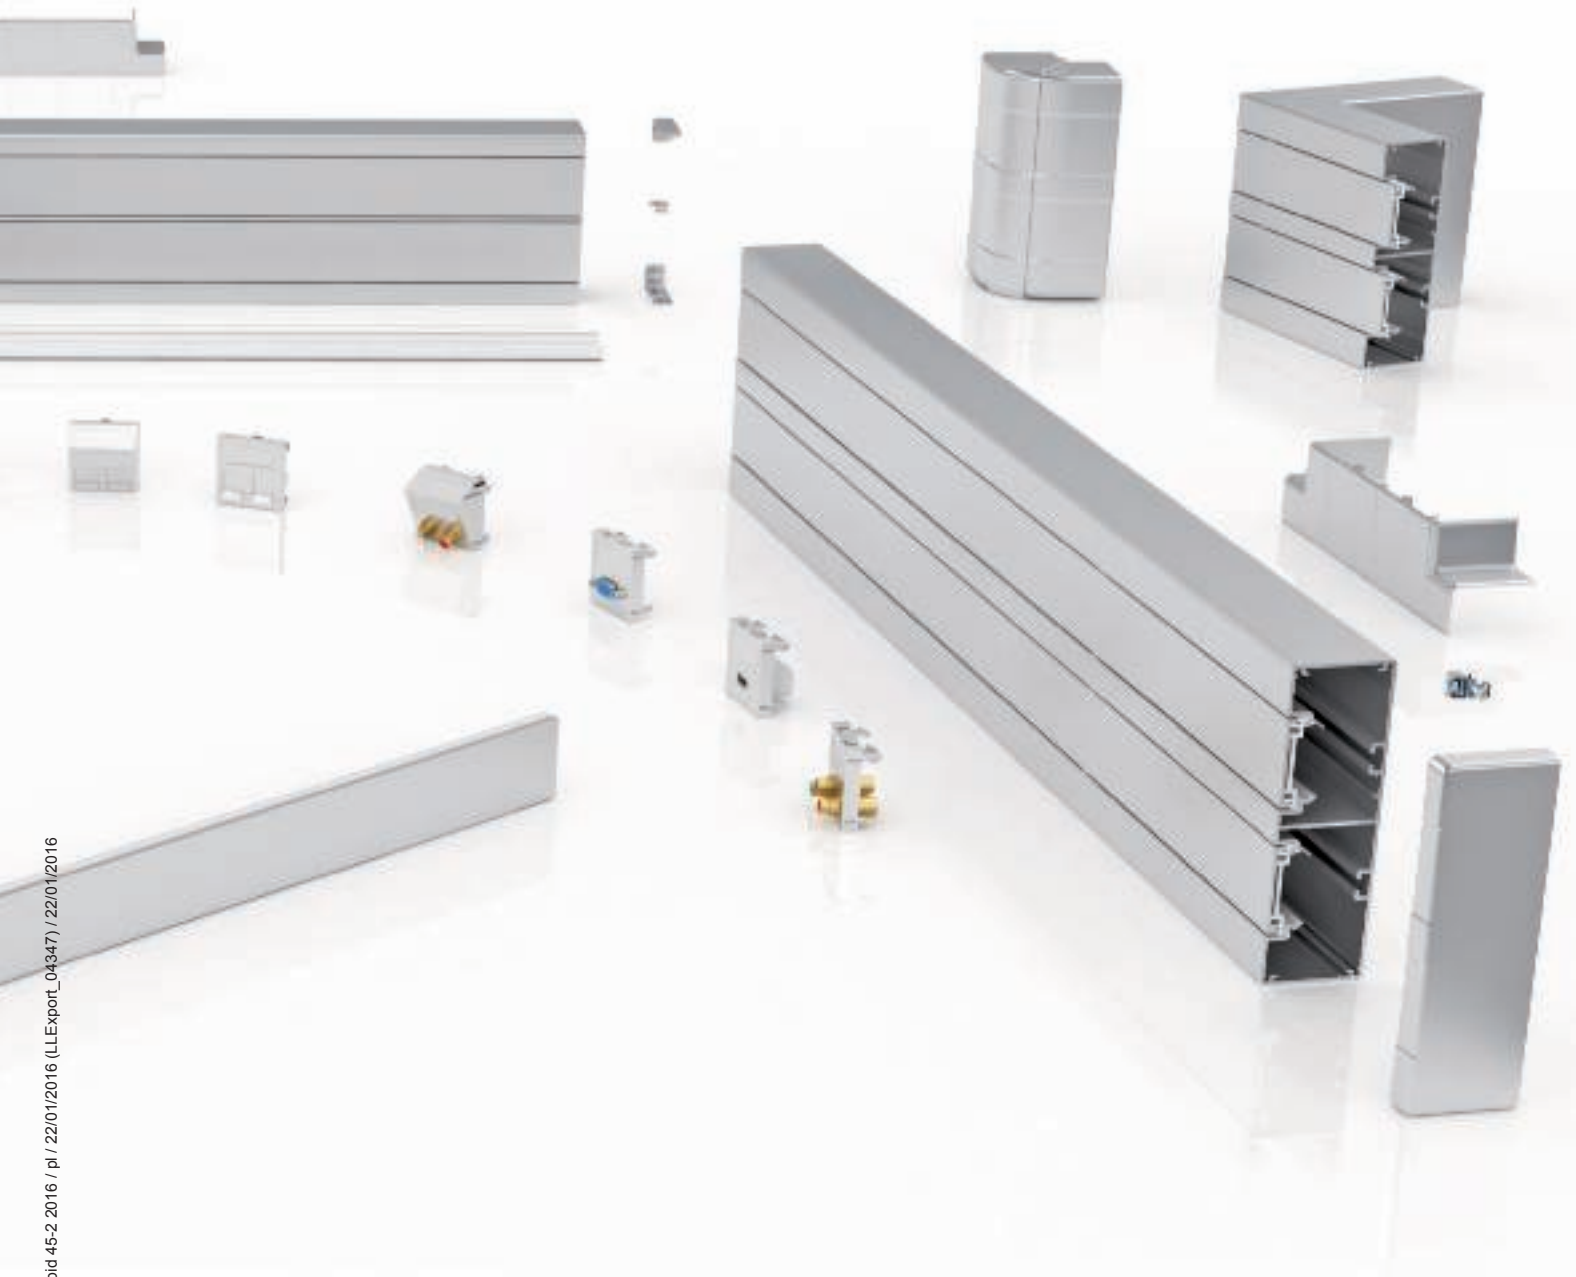


Przeгляд kanałów podparapetowych Rapid 45-2 wykonanych z tworzywa sztucznego



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GK53100	Kanał pod-parapetowy styku kanału	Pokrywa styku kanału	Pokrywa styku pokrywy	Naroże wewnętrzne	Naroże zewnętrzne, ruchome	Naroże płaskie	Naroże płaskie, nakładane	Naroże wewnętrzne, ruchome	Naroże wewnętrzne, ruchome	Trójnik, adapter do WDK	Trójnik, adapter do WDK	Końcówka	Przegroda
Wysokość kanału 53 mm, Szerokość kanału 100 mm	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 31 0	6113 11 0	6113 29 0
	6113 00 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 04 2	6113 05 2	6113 08 2	6113 09 2	6113 06 2	6113 07 2	6113 10 2	6113 31 2	6113 11 2	6113 29 0
GK53130	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 28 0	6113 29 0
Wysokość kanału 53 mm, Szerokość kanału 130 mm	6113 20 2	6113 21 2	6113 03 2	6113 22 2	6113 23 2	6113 26 2	6113 27 2	6113 24 2	6113 25 2	6113 30 2	6113 32 2	6113 28 2	6113 29 0
GK53165	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0
Wysokość kanału 53 mm, Szerokość kanału 165 mm	611340 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 48 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0

Kolory: czysta biel jasnoszary Pełen system znajdzieszcie Państwo w Naszym katalogu LFS

Przeгляд kanałów podparapetowych Rapid 45-2 wykonanych z aluminium

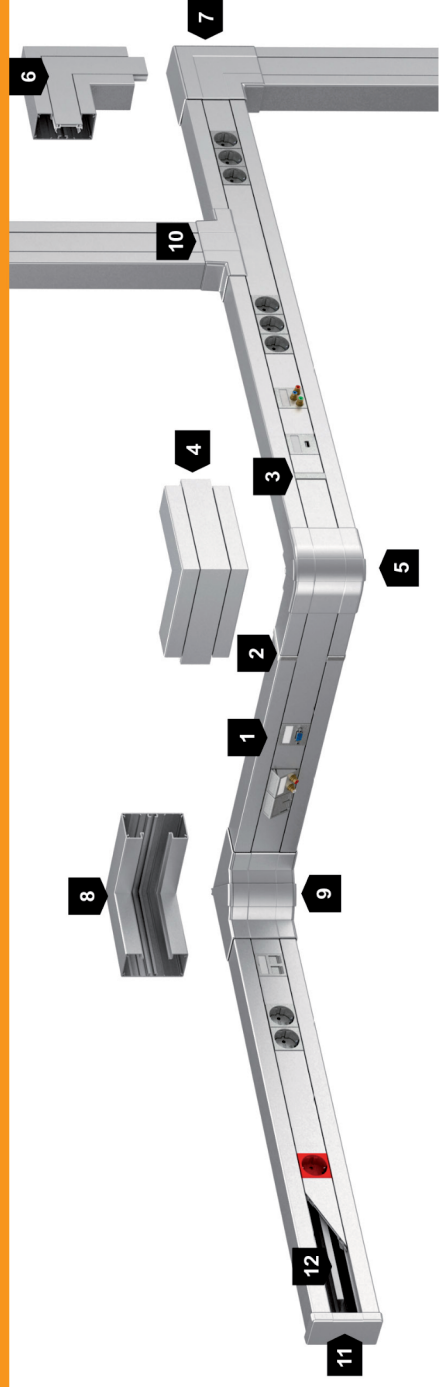

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GA53100 Wysokość kanału 53 mm, Szerokość kanału 100 mm	Kanał pod-parapetowy	Pokrywa styku kanału	Pokrywa styku kanału pokrywy	Naroże wewnętrzne	Naroże zewnętrzne, ruchome	Naroże płaskie	Naroże płaskie, nakładane	Naroże wewnętrzne	Naroże wewnętrzne, ruchome	Trójnik, adapter	Końcówka	Przegroda
	6112 40 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 42 3	6113 05 4	6112 44 3	6113 09 4	6112 43 3	6113 07 4	6113 10 4	6113 11 4	6113 29 0
	6112 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 42 0	6113 05 0	6112 44 0	6113 09 0	6112 43 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 11 0	6113 29 0
GA53130 Wysokość kanału 53 mm, Szerokość kanału 130 mm	6112 50 3	6113 21 4	6113 03 4	6112 51 3	6113 23 4	6112 53 3	6113 27 4	6112 52 3	6113 25 4	6113 30 4	6113 28 4	6113 29 0
	6112 50 0	6113 21 0	6113 03 0	6112 51 0	6113 23 0	6112 53 0	6113 27 0	6112 52 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 28 0	6113 29 0
GA53165 Wysokość kanału 53 mm, Szerokość kanału 165 mm	6112 60 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 61 3	6113 42 4	6112 63 3	6113 46 4	6112 62 3	6113 44 4	6113 48 4	6113 47 4	6113 29 0
	6112 60 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 61 0	6113 42 0	6112 63 0	6113 46 0	6112 62 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 47 0	6113 29 0

Kolory: czysta biel eleksydowany Pełen system znajdzieszcie Państwo w Naszym katalogu LFS

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 7 • 02-495 Warszawa
Tel. (22) 101 14 00 • (22) 101 14 10
Fax (22) 101 14 01 • (22) 101 14 02
Tel. kom. 600 082 403, 600 082 407, 664 453 904,
668 446 566

Biura Regionalne:

Gdańsk: Tel. kom. 600 082 406
Katowice: Tel. kom. 600 082 405, 602 716 944
Poznań: Tel. kom. 600 08 409, 662 171 623
Wrocław: Tel. kom. 600 082 408

www.obo.pl

THINK CONNECTED.

OBO
BETTERMANN