

Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy BP pomiedziowany

Numery katalogowe: 5000500



- System BP (Bundespost)
- Wykonane ze stali z płaszczem miedzianym co najmniej 0,25 mm
- Bardzo dobre właściwości kontaktowe dzięki wkładce z miękkiego metalu w otworze
- z kołkiem i otworem do montażu obok siebie
- Wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 600 N/mm²
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)



St stal

Cu miedziowane

Dane podstawow

Numery katalogowe	5000500
Oznaczenie 1	Uziom prętowy
Oznaczenie 2	z powłoką miedzianą
Wytwórca	OBO
Wymiar	1,5m
Materiał	Stal
Powierzchnia	miedziowana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	365,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	7,2479 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy BP pomiedziowany

Numery katalogowe: 5000500



Wymiary

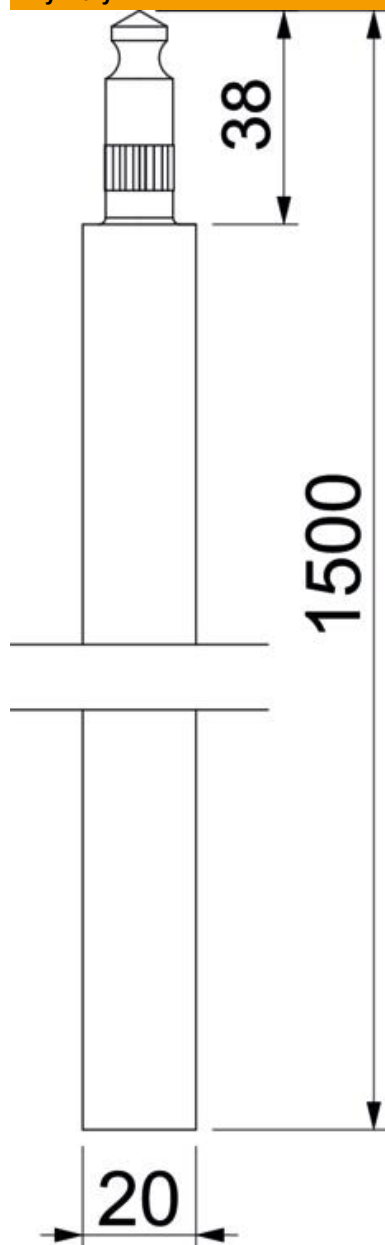

Długość	1 500 mm
Wymiar D	20 mm
Wymiar L	1 500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy BP pomiedziowany

Numery katalogowe: 5000500



Dane techniczne

Wykonanie	inne
Materiał uziomu pionowego	BP
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Prąd zwarciaowy (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Rodzaj profilu	okrągły śr.=20 mm
Rodzaj połączenia	z wierconym otworem