

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo 33°, Connect 45, styk uziemiający, podwójne

Numery katalogowe: 6120491



Gniazdo wtykowe z uziemieniem, podwójne, 33°, z zabezpieczeniem przed dotknięciem, z zaciskami wtykowymi, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi zgodnymi z IEC 60884-1.

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	6120491
Typ	STD-D3SC SWGR2
Oznaczenie 1	Gniazdo 33°, podwójne
Oznaczenie 2	uziemieniem ochor., Connect 45
Wytwórca	OBO
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	grafitowy; RAL 7021
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2664 kg CO2e / 1 Sztuka



Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo 33°, Connect 45, styk uziemiający, podwójne

Numery katalogowe: 6120491



Wymiary

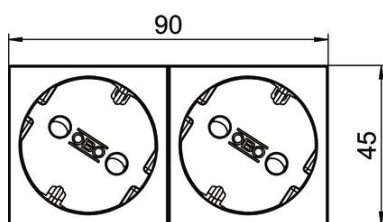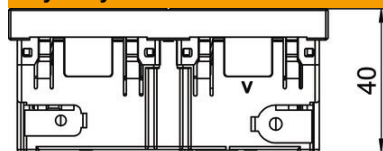

Szerokość	90 mm
Wysokość	45 mm

Dane techniczne

Pokrywa	Płytki centralna
Zamykany	brak
Rodzaj połączenia	Szybkoszłączka
Ilość elementów	2
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	0
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Liczba biegunów	2
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	podwójne, 33°
Wersja powierzchni	matowy
Wykonanie	SCHUKO
Mechanizm wyrzutowy	brak
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	brak
Temperatura eksploatacji maks.	40 °C
Temperatura eksploatacji min.	-5 °C
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Wyłącznik selektywny	brak
do trudnych warunków (wg VDE)	brak
Bezhalogenowy	tak
Montaż izolowany	brak
Pokrywa	brak
Kodowanie	brak
Lampka kontrolna	brak
Z włącznikiem/wyłącznikiem	brak
Z bezpiecznikiem	brak
Z oświetleniem funkcyjnym	brak
Z oświetleniem orientacyjnym	brak
Sposób montażu	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	inne

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo 33°, Connect 45, styk uziemiający, podwójne

Numery katalogowe: 6120491



Dane techniczne

Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	Uziemienie ochronne
Gniazda zasilające ką.	33°
Głębokość	40 mm
Przezroczysty	brak
Przekręcona wkładka centralna	tak
Ochrona przeciwprzepięciowa	brak