


# Karta charakterystyki technicznej

Śruba do montażu osprzętu w puszkach podtynkowych oraz do ścian płytowych

Nr kat. 2003271

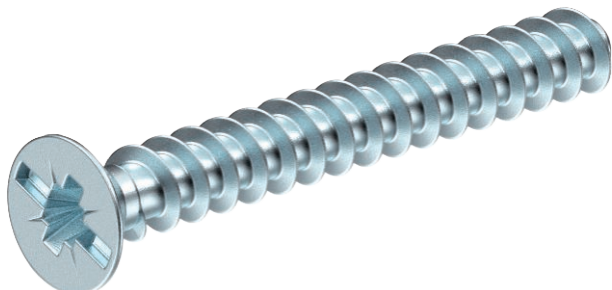


Śruba do montażu osprzętu w puszkach podtynkowych oraz do ścian płytowych.

<b>St</b>	stal
<b>G</b>	cynkowane galwanicznie

## Dane podstawowe

Nr kat.	2003271
Typ	ZA 25-GS-S
Oznaczenie 1	Śruba urządzenia
Oznaczenie 2	do montażu podtynkowego/ściany szczelinowej
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø3,2mm,25mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,09 kg/100 szt.

## Dane techniczne



Długość	25,00 mm
Forma nagłówka	Głowica wpuszczana
Średnica gwintu ST	3,2
System śrubowy	PlusMinus PZ/S1

