

Karta charakterystyki technicznej

Śruba do montażu osprzętu w puszkach podtynkowych oraz do ścian płytowych

Nr kat. 2003279



Śruba do montażu osprzętu w puszkach podtynkowych oraz do ścian płytowych.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2003279
Typ	ZA 40-GS-S
Oznaczenie 1	Śruba urządzenia
Oznaczenie 2	do montażu podtynkowego/ściany szczelinowej
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø3,2mm,40mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,14 kg/100 szt.

Dane techniczne

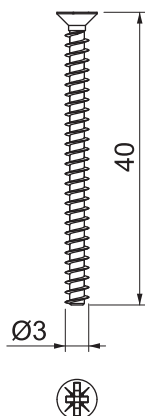

Długość	40,00 mm
Forma nagłówka	Głowica wpuszczana
Średnica gwintu ST	3,2
System śrubowy	PlusMinus PZ/S1