Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104306

Szyna profilowa perforowana, w wersji lekkiej, o szerokości szczeliny 17 mm.



CE | 17 | H | E30 | E60 | E90

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	1104306
Typ	CML3518P0500FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 17mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	35,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,8901 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104306

Wymiary

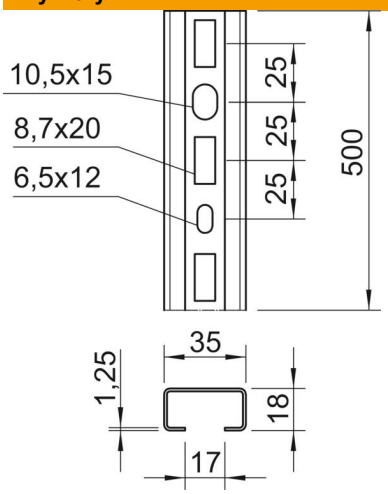

Długość	500 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	500 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	25 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	1,25 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wielkość szczeliny	17 mm
Wartość statystyczna A	0,88 cm²
Wartość statystyczna Iy	0,41 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	1,81 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,41 cm³
Wartość statystyczna Wz	1,03 cm³