Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2008, szczelina 11 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1106628



Lekka szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami rzędowymi lub zaciskami wspornikowymi z stopą N. Może być również stosowana w konstrukcji szaf sterowniczych.

CE 11 N

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1106628
Typ	CL2008P2000A2
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 11mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x20x8
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	21,4 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,2126 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2008, szczelina 11 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1106628

Wymiary

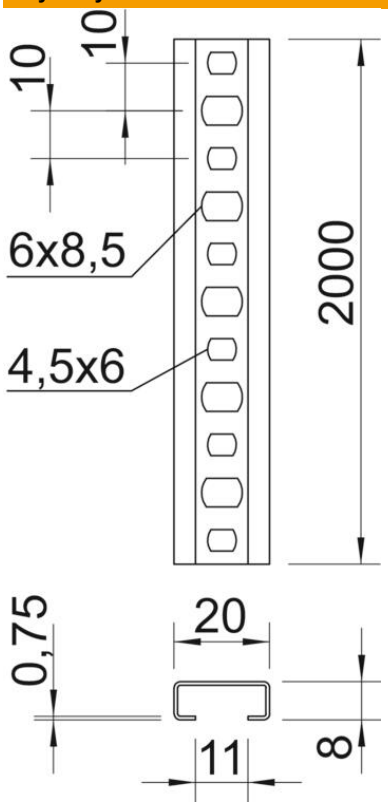

Długość	2 000 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	8 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	10 mm
Wiązka	20 m
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	0,75 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	11 mm
Wartość statystyczna A	0,24 cm²
Wartość statystyczna Iy	0,02 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	0,17 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,05 cm³
Wartość statystyczna Wz	0,17 cm³