Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2512, szczelina 11mm, FS, nieperforowana

Numery katalogowe: 1117033



Lekka szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami rzędowymi lub zaciskami wspornikowymi z stopą N. Może być również stosowana w konstrukcji szaf sterowniczych.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	1117033
Typ	AL2512UP2000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	pełny, szerok. szczeliny 11mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x25x12
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	58,3 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,304 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2512, szczelina 11mm, FS, nieperforowana

Numery katalogowe: 1117033

Wymiary

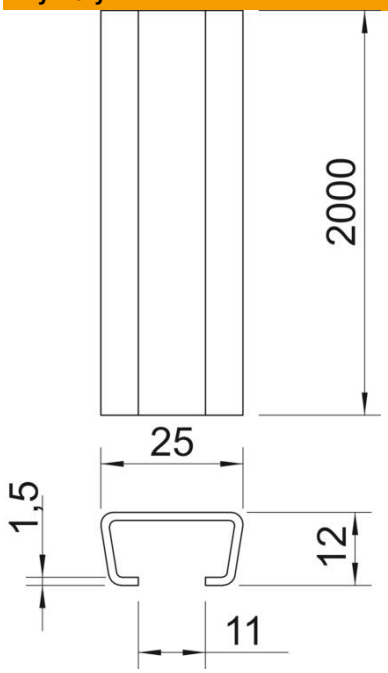

Długość	2 000 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	12 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Rodzaj perforacji	bez
Wykonanie	Profil prosty
Wiązka	20 m
Grubość materiału	1,5 mm
Z perforacją	brak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	11 mm
Wartość statystyczna A	0,77 cm²
Wartość statystyczna Iy	0,14 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	0,59 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,19 cm³
Wartość statystyczna Wz	0,47 cm³