Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1119687



Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.

CE 16,5 H E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1119687
Typ	AML3518P0500FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczeliny 16,5mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	43,7 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,9711 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1119687

Wymiary

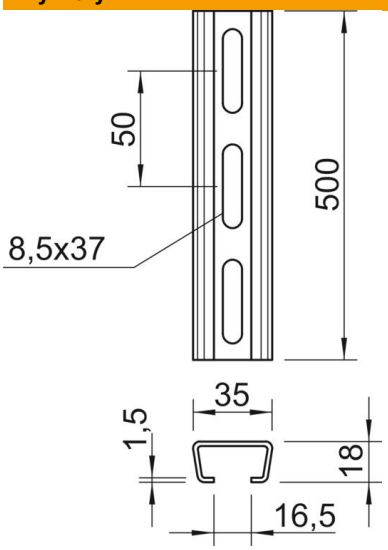

Długość	500 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	500 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Wiązka	10 m
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	1,5 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	16,5 mm
Wartość statystyczna A	1,01 cm²
Wartość statystyczna Iy	0,44 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	1,84 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,42 cm³
Wartość statystyczna Wz	1,05 cm³