Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A4

Numery katalogowe: 1122932



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.

A4 Stal nierdzewna

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1122932
Typ	MS4121P6000A4
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	szerokość szczeliny 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	6000x41x21
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	172,67 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,2882 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A4

Numery katalogowe: 1122932

Wymiary

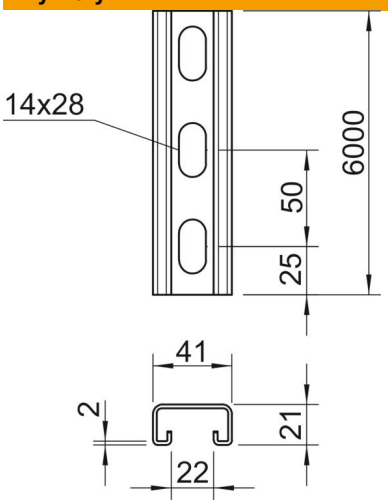

Długość	6 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	21 mm
Wymiar L	6 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Wielkość otworu	14x28
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	1,65 cm^2
Wartość statystyczna Iy	0,95 cm^4
Wartość statystyczna Iz	4,51 cm^4
Wartość statystyczna Wy	0,89 cm^3
Wartość statystyczna Wz	2,2 cm^3