
Karta charakterystyki technicznej

Tuleja dociskowa, z odciążnikiem PG 107

Numery katalogowe: 2023210

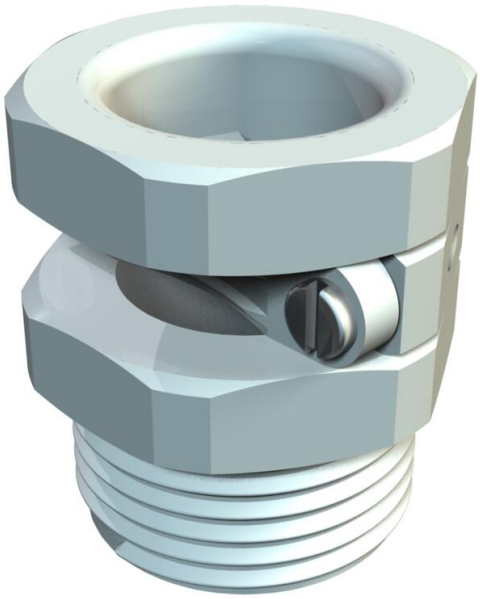

Tuleja dociskowa z odciążnikiem poprzecznym, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie,
gwint PG według DIN 40430.

HALOGEN FREE Pg

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2023210
Typ	107 Z PG21 PA
Oznaczenie 1	Śruba dociskowa
Oznaczenie 2	z odciążeniem
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG21
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0729 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Tuleja dociskowa, z odciążnikiem PG 107

Numery katalogowe: 2023210

Wymiary

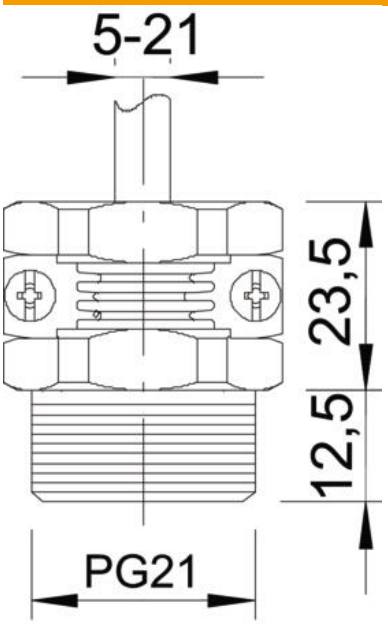

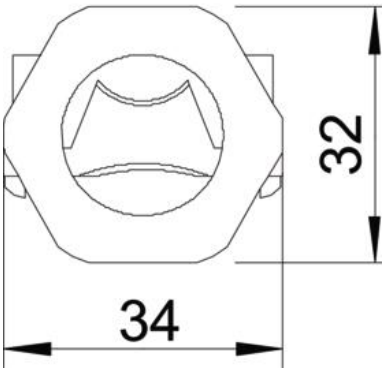

Wymiar E	34 mm
Wymiar L1	12,5 mm
Wymiar L2	23,5 mm

Dane techniczne

Rodzaj gwintu	PG
Rozmiar znamionowy gwintu	21
Skok gwintu	1,59 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	32
Mozliwość odciążania naprężeń	tak
Zakres zaciskania maks.	21,2 mm
Zakres zaciskania min.	5,9 mm