Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933

Numery katalogowe: 3156788

Śruba z łbem sześciokątnym wg DIN 933 z gwintem metrycznym. Klasa wytrzymałości co najmniej 8.8.



CE

St	stal
ZL	Cynkowanie lamelowe (płatkowe)

Dane podstawow


Numery katalogowe	3156788
Typ	SKS M12x30 ZL
Oznaczenie 1	Śruba z łbem sześciokątnym
Dostępny od	01.04.2019
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12x30
Materiał	Stal
Powierzchnia Norma powierzchni	Cynkowanie lamelowe (płatkowe)
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,88 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0747 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933

Numery katalogowe: 3156788

Wymiary

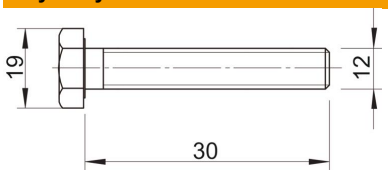

Długość	30 mm
Wymiar d	12 mm
Wymiar L	30 mm

Dane techniczne

Klasa wytrzymałości	8.8
Gwint	M12
gwint metryczny	12
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	30 mm
Forma nagłówka	Sześciokąt (sześciokątny)
Z kołnierzem	brak
Z nakrętką	brak
Z podkładką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Rozmiar klucza	19
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)
Samozabezpieczająca	brak
Gwint pełny	tak
Gwint lewoskrętny	brak