Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym M12 F

Numery katalogowe: 3163091



Śruba z łbem sześciokątnym do uniwersalnego zamocowania elementów konstrukcyjnych. W zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami.

CE

St	stal
F	ocynkowane ogniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	3163091
Typ	SKS 12x30 F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem sześciokątnym
Oznaczenie 2	z nakrętką i podkładką
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12x30
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Norma powierzchni	DIN 267, Teil 10
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,99 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1714 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym M12 F

Numery katalogowe: 3163091

Wymiary

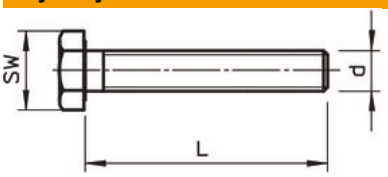

Długość	30 mm
Wymiar d	12 mm
Wymiar L	30 mm

Dane techniczne

Klasa wytrzymałości	8.8
Gwint	M 12 x 30
gwint metryczny	12
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	30 mm
Skok gwintu	1,75 mm
Forma nagłówka	Sześciokąt (sześciokątny)
Z nakrętką	tak
Z podkładką	tak
Zgodny z RoHS	tak
Rozmiar klucza	19
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)
Samozabezpieczająca	brak
Gwint pełny	tak
Gwint lewoskrętny	brak