
Karta charakterystyki technicznej

Obejma isFang do montażu na rurach konstrukcyjnych , ø 50-300 mm

Numery katalogowe: 5408956

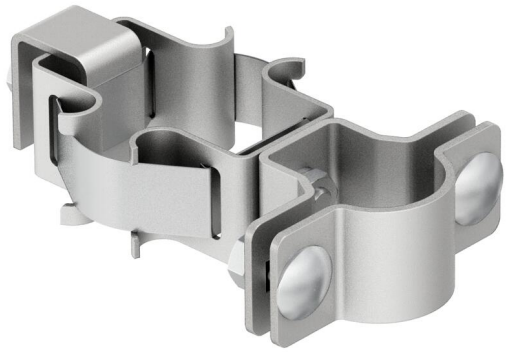


• Obejma taśmowa do mocowania izolowanych masztów rurowych na chronionej konstrukcji lub na rurach ø 50-300 mm

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	5408956
Typ	isFang TR100
Oznaczenie 1	Uchwyt isFang
Oznaczenie 2	do montażu na rurach
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø50-300mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	77 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary

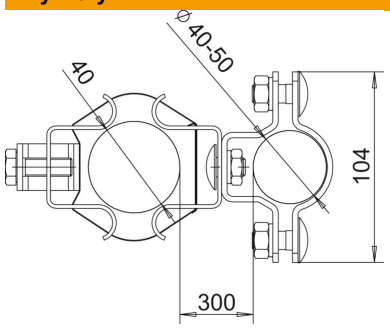

Wymiar d min.	300 mm
Wymiar L	40 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma isFang do montażu na rurach konstrukcyjnych , ø 50-300 mm

Numery katalogowe: 5408956

Dane techniczne

Dopasowanie	ø 50-300 mm
Zgodny z RoHS	tak