Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa średniociężka SLL 60, 6 m FS

Numery katalogowe: 6010628



Drabina pionowa o wysokości bocznej 60 mm z połączonymi nitami, otwartymi od góry szczeblami z profilu C.
Mocowanie do ściany jest bezpośrednie lub za pomocą uchwytu ściennego typ WB 30/75. Rozmiar szczeliny szczebla wynosi 18 mm, pasująca obejma kabłąkowa to typ 2056U.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6010628
Typ	SLL 660 CPS 4 FS
Oznaczenie 1	Drabina pionowa średniociężka
Oznaczenie 2	ze szczeblem CPS
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x600x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	379,433 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	9,0089 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa średniociężka SLL 60, 6 m FS

Numery katalogowe: 6010628

Wymiary

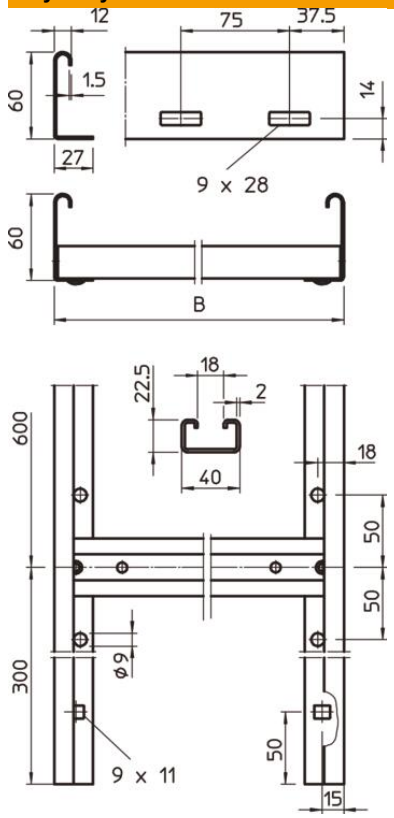

Długość	6 000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar szczeliny szczebla	18,00

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	płaski profil
Wersja szczebli	Profil perforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	228 cm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	600 mm
Grubość boku	1,5 mm