
Karta charakterystyki technicznej

Profil kątownika WP30/35

Numery katalogowe: 6373103

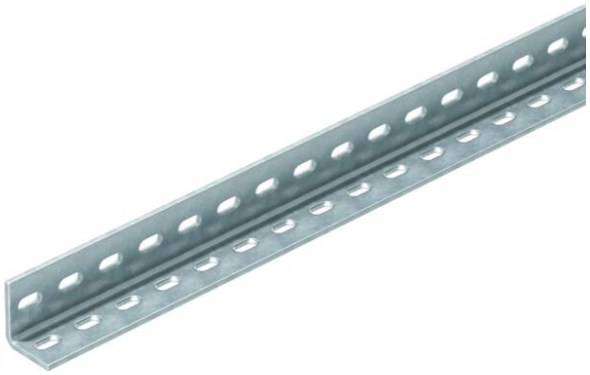

Perforowany obustronnie kształtownik kątowy, do wykonania specjalnych konstrukcji nośnych.

CE

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6373103
Typ	WP 30 35 5000 FT
Oznaczenie 1	Kątownik żelazny
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	30x35x5000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	643 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,2037 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Profil kątownika WP30/35

Numery katalogowe: 6373103

Wymiary

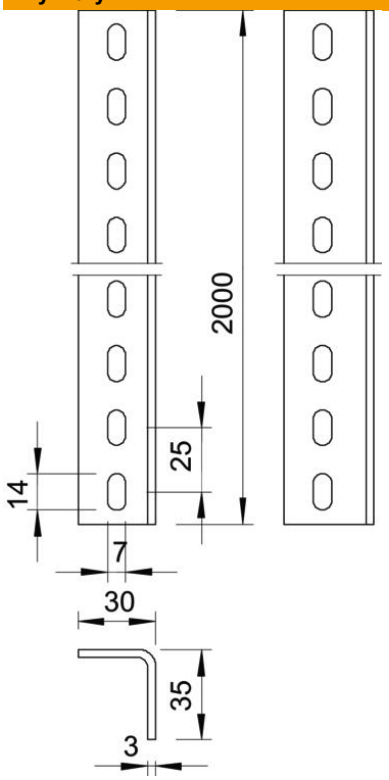

Długość	5 000 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	30 mm
Grubość blachy	3 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	2 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	brak
Z zębami	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Forma profilu	Profil L
Zgodny z RoHS	tak
Perforacja boczna	tak
Wartość statystyczna A	1,38 cm²
Wartość statystyczna Iy	1,82 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	1,29 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,75 cm³
Wartość statystyczna Wz	0,59 cm³