
Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym M12 F

Numery katalogowe: 6418287

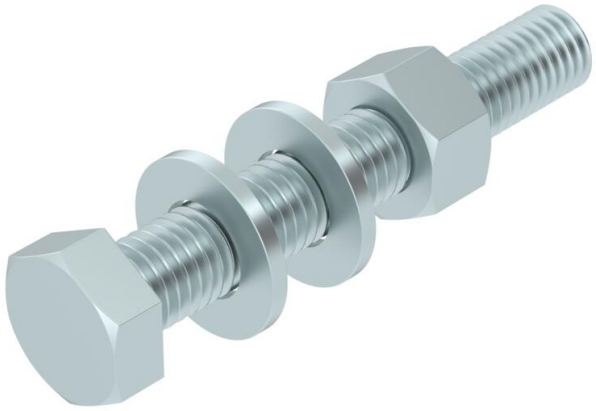

Śruba z łbem sześciokątnym do uniwersalnego zamocowania elementów konstrukcyjnych. W zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami.

CE

St	stal
F	ocynkowane ogniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6418287
Typ	SKS 12x80 F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem sześciokątnym
Oznaczenie 2	z nakrętką i podkładką
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12x80
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Norma powierzchni	DIN 267, Teil 10
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	10 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2559 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym M12 F

Numery katalogowe: 6418287

Wymiary

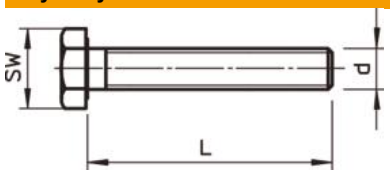

Długość	80 mm
Wymiar d	0,47 in
Wymiar d	12 mm
Wymiar L	3,14 in
Wymiar L	80 mm

Dane techniczne

Klasa wytrzymałości	8.8
Gwint	M 12 x 80
gwint metryczny	12
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	80 mm
Skok gwintu	1,75 mm
Forma nagłówka	Sześciokąt (sześciokątny)
Z kołnierzem	brak
Z nakrętką	tak
Z podkładką	tak
Zgodny z RoHS	tak
Rozmiar klucza	19
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)
Samozabezpieczająca	brak
Gwint pełny	tak
Gwint lewoskrętny	brak