Karta charakterystyki technicznej

Zacisk ceramiczny, pojedynczy

Numery katalogowe: 7205702

Odporny na wysoką temperaturę ceramiczny zacisk do puszek T-serii FireBox
Przebadane zgodnie z DIN EN 60670



RoHS conform | E30 | E60 | E90

Steatyt

Dane podstawow


Numery katalogowe	7205702
Typ	TK 06
Oznaczenie 1	Zacisk ceramiczny
Oznaczenie 2	do FireBox
Wytwórca	OBO
Wymiar	6 mm²
Kolor	kremowy
Materiał	Steatyt
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,88 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0022 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk ceramiczny, pojedynczy

Numery katalogowe: 7205702

Wymiary

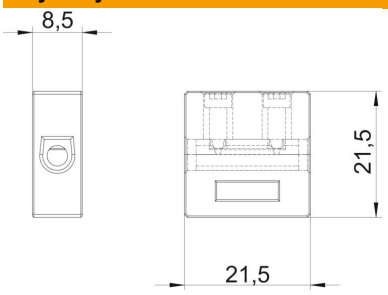

Długość	8,5 mm
Szerokość	21,5 mm
Wysokość	21,5 mm

Dane techniczne

Wymagana płyta zamykająca	brak
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	6 mm²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	1,5 mm²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	2
Liczba punktów zaciskowych na biegun	2
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Wykonanie połączenia elektrycznego 2	przyłącze śrubowe
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał izolacyjny	Ceramika
Sposób montażu	inne
Przekrój znamionowy maks.	6 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	41 A
Liczba biegunów	1
Zgodny z RoHS	wyłączone
Zakres temperatur maks.	250 °C
Zakres temperatur min.	0 °C
Przezroczysty	brak