
Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość kanału 38 mm

Numery katalogowe: 7400637

Kolano pionowe (2-komorowe), do zmiany kierunku w pionie kanałów podpodłogowych pokrytych wylewką (przyłącza ścienne, przewody).

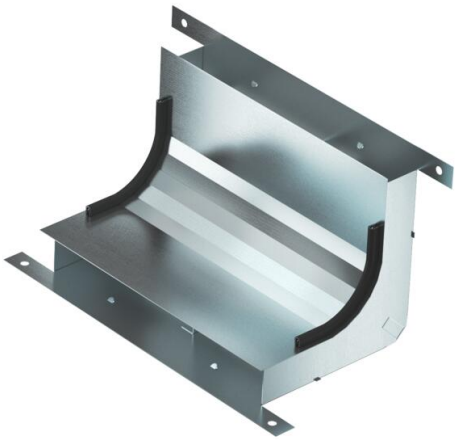

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7400637
Typ	KV2 25038-2
Oznaczenie 1	Kolanko pionowe
Oznaczenie 2	2 komorowe do EÜK-2
Wytwórca	OBO
Wymiar	330x177,7x177,7
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	98,62 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,4559 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość kanału 38 mm

Numery katalogowe: 7400637

Wymiary

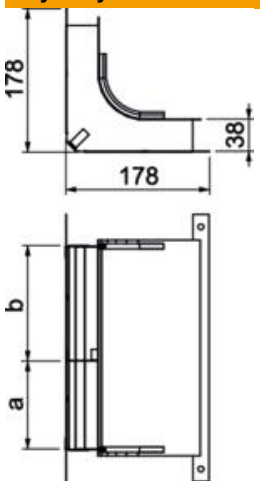

Długość	178 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	38 mm
Wymiar a	110 mm
Wymiar b	140 mm
Wymiar h	38 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	1
Ilość komór	2 St.
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Szerokość kanału min.	250 mm
Wysokość kanału min.	38 mm
Przekrój kanału a	3717 mm²
Przekrój kanału b	4807 mm²
Zgodny z RoHS	tak