Karta charakterystyki technicznej

Tuleja gwintowana do ramy kasetonowej do wysokich obciążeń

Numery katalogowe: 7406862



Tuleje gwintowane do dodatkowego zamontowania w ramach kasetonowych do wysokich obciążeń.

CE

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7406862
Typ	GH RK SL40
Oznaczenie 1	Tuleja gwintowana
Oznaczenie 2	do kasety ramowej ciężkie
Wytwórca	OBO
Wymiar	L=34,0
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,404 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1473 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej


Tuleja gwintowana do ramy kasetonowej do wysokich obciążeń

Numery katalogowe: 7406862

Wymiary



Długość	34 mm
Wymiar L	34 mm

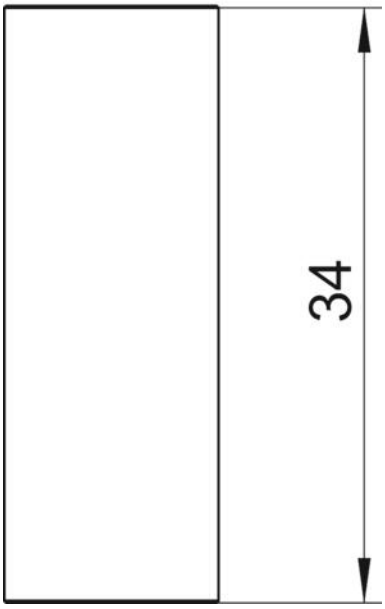

Dane techniczne

Zgodny z RoHS	tak
Grubość wykładziny podłogowej	34 mm