
Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GES4, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424320

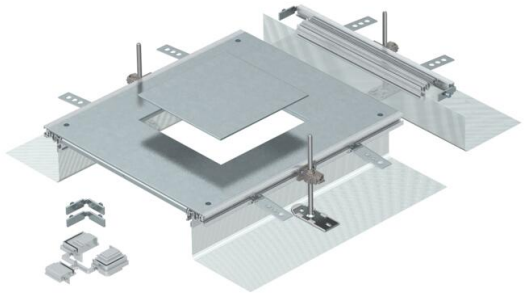

Gotowa do montażu jednostka kanału z pokrywą do montażu kasety zasilającej wielk. znam. 4, składająca się z elastycznych profili bocznych z metalowej siatki, profili nakładanych wykładziny podłogowej, pokrywy kanału z zaślepionym otworem montażowym i końcówki kanału. W komplecie znajdują się są 3 kątowniki mocujące o regulowanej wysokości, 3 kotwy do jastrychu, 1 wspornik styku pokrywy (bez elementu niwelującego - proszę zamawiać osobno) i 1 podzespół do rozgałęzienia kątowego.

Otwór systemowy do montażu prostokątnej kasety wielkości znamionowej 4.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7424320
Typ	OKA-G A 40140 4
Oznaczenie 1	Gotowa jednostka montażowa
Oznaczenie 2	do kaset zailających GES4
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	692 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	43,2353 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GES4, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424320

Wymiary

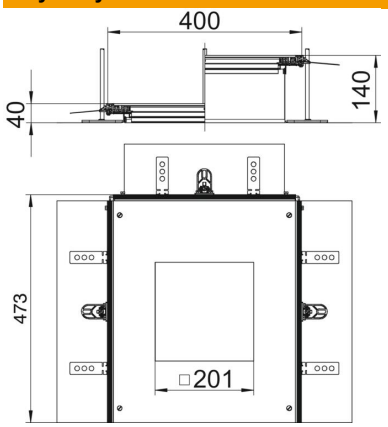

Długość	460 mm
Szerokość	400 mm
Wymiar a	201 mm
Wymiar A	400 mm
Wymiar h	40 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	tak
Osłony	1
Liczba otworów montażowych	1
Płyta podłogowa	brak
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	kwadratowa
Możliwość odłączenia	brak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Wysokość kanału maks.	140 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	tak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	do puszki instalacyjnej
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Zakres regulacji maks.	140 mm
Zakres regulacji min.	40 mm
Pokrywa zdejmowana	tak

Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GES4, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424320

Dane techniczne

Zgodny z RoHS	wyłączone