

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 46, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003706



Puszka podtynkowa z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 46 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
 - Łączniki z zamkiem bagnetowym, które można łączyć z obu stron puszek
 - 4 przepusty kombinowane do rur Ø 20 i 25 mm
 - 2 wejścia do Ø 20 mm w łączniku
 - 2 wejścia do Ø 12 mm w podstawie
- Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP/TPE Polipropylen / Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow

Numery katalogowe	2003706
Typ	UG 46-L
Oznaczenie 1	Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	hermetyczna
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø60mm, H46mm
Kolor	czarny / niebiesko-szary
Materiał	Polipropylen / Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,04 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0692 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 46, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003706



Wymiary

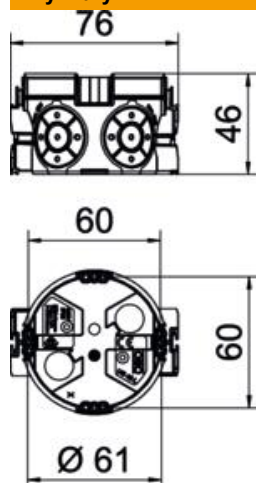

Wysokość	46 mm
----------	-------

Dane techniczne

Liczba wlotów	8
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana do przebijania
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka instalacyjna
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wejście z tyłu	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C
Kształt	okrągła
Do średnicy rury	20/25 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	4
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	brak
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm ²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm ²
Wejścia do peszli Ø 20 mm	2
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	tak
Napięcie znamionowe	400 V