


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25 z terminalem przyłączeniowym

Numery katalogowe: 2005320



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.

Inklusive 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 35 mm<sup>2</sup> + 2 x 25 mm<sup>2</sup> Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Poliwęglan

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2005320
Typ	X25 H35 GNP5 LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	blok zacisków
Wytwórca	OBO
Wymiar	286x202x125
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	145 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	3,976 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka



# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25 z terminalem przyłączeniowym



Numery katalogowe: 2005320

### Wymiary

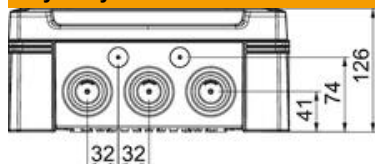

Długość	286 mm
Szerokość	202 mm
Wysokość	126 mm

### Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Liczba wlotów	10
Rodzaj wejścia	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	750 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	10 x Ø25/40/50
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650 °C
Kształt	prostokątna
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	271x187x110 mm
Maks. Przekrój przewodu	35 mm <sup>2</sup>
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy maks.	25 mm <sup>2</sup>
Przekrój znamionowy min.	10 mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	750 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak